

Plafondaanwezigheidsmelders - 2 kanalen

PD4-M-TRIO-K-3P



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92746

wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92747

Productinformatie

- 1-kanaals aanwezigheidsmelder met twee gelijktijdig werkende relaisuitgangen, die een verdeling over verschillende fasen mogelijk maken
- Aanwezigheidsmelder met NC contacten, die bij het niet functioneren van de melder garanderen dat de contacten gesloten blijven en de eventuele aangesloten verlichtingsgroepen permanent ingeschakeld blijven
- De melder heeft een bedrijfsspanning nodig. De derde fase kan hiervoor worden gebruikt.
- Speciaal voor **brede en lange** gangen
- Mastertoesteluitvoering
- Uitbreiding van het detectiegebied met slave-melders is mogelijk
- Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk
- Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar
- Er zijn markeringen voor de oriëntatie van de melder
- **Toepassingsvoorbeelden:**
gangen

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	IB= Ø 117 x 100 mm OB= Ø 125 x 85 mm
Verbruik:	ca. 0,5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)


Reikwijdte:	max. 40 m x 5 m dwars max. 20 m x 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	250 m ² / 2,5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2,4 m / 2,6 m / 2,5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IB= IP20 / Klasse II OB= IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
	Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)
Schakelvermogen:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 300 W LED
Contacttype:	2x µ-contact, potentiaalvrij verbreek contact/NC met wolfram-voorloopcontact
Nalooptijd:	15 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux Gemengd licht meting

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD4-M-TRIO-C-3P-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92746	4007529927463
PD4-M-TRIO-C-3P-OB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92747	4007529927470

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
IR-PD-1C	-	92520	4007529925209
IR-PD-1C-E	-	92077	4007529920778
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199	4007529921997
Sokkel IP54 PD4-TRIO-OB	wit	92386	4007529923861
BLE-IR-Adapter	zwart	93067	4007529930678

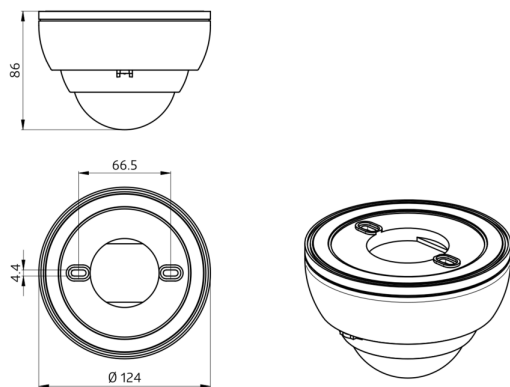


Afmetingen 92747

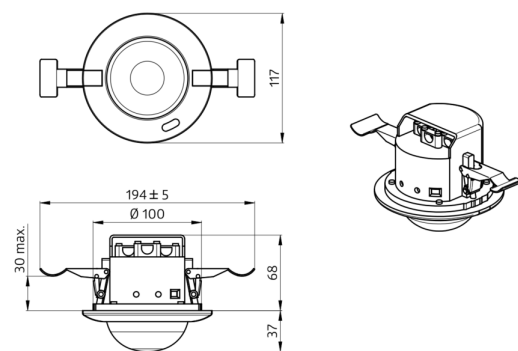


92746 PD4-M-TRIO-K-3P-DE

Afmetingen 92746

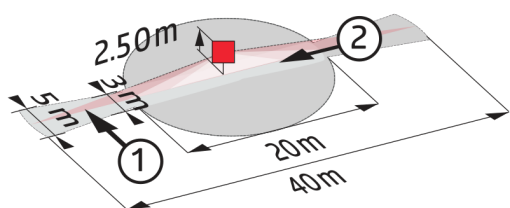

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen

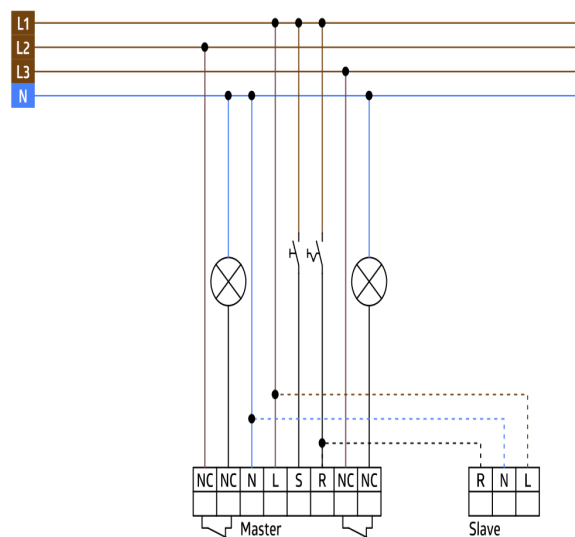

Schakelschema