

Plafondaanwezigheidsmelders DALI - Multicast

PD4-S-DAA4G



wit mat, overeenkomstig RAL9010 , Code 92721 wit mat, overeenkomstig RAL9010 , Code 92759

Productinformatie

- DALI-bus Slave-melder
- Voor uitbreiding van het detectiebereik van een Mastermelder PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL
- Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde
- Automatische test mode via de Master aanwezigheidsmelder
- Plug&Play: geen programmering benodigd
- Eenvoudige montage
- Opbouw of inbouw uitvoering beschikbaar
- **Toepassingsvoorbeelden:**
vergaderzalen, classrooms/seminar Rooms

Technische gegevens

Spanning:	22 V DC via de DALI Bus
Afmetingen:	IB= Ø 98 x 96 mm OB= Ø 103 x 76 mm
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 24 m dwars max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6,4 m zittend
Detectiezone voor dwars	450 m² / 2,5 m Montagehoogte

langs de melder lopen:

Montagehoogte 2 m / 10 m / 2,5 m

min./max./aanbevolen:

Beschermingsgraad/-klasse: IB= IP20 / Klasse II
OB= IP54 / Klasse II

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +50 °C

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Maximum 4 slaves op één master PD4-M-DAA4G


Pulstijden: 30 s (2 s in de test mode gedurende 3 minuten)

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD4-S-DAA4G-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92721	4007529927210
PD4-S-DAA4G-OB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92759	4007529927593

Accessoires


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199	4007529921997

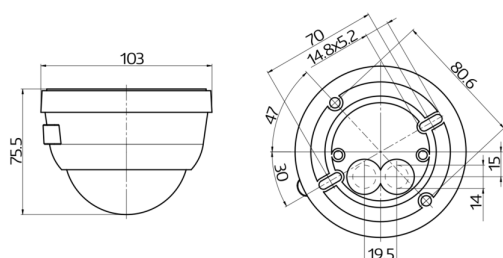

Afmetingen 92759

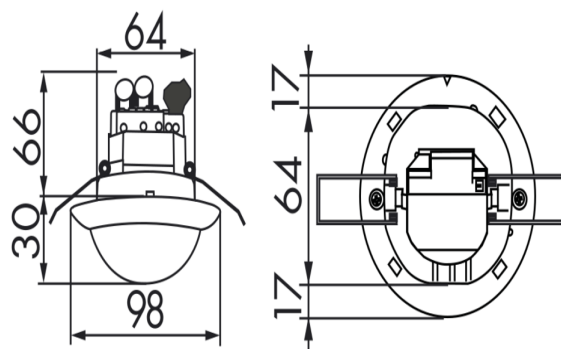


Afmetingen 92721

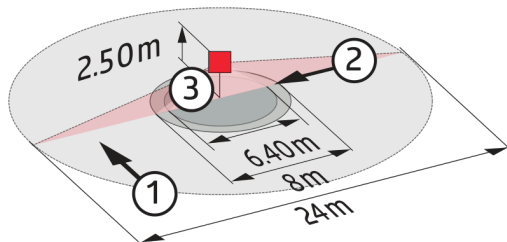

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit

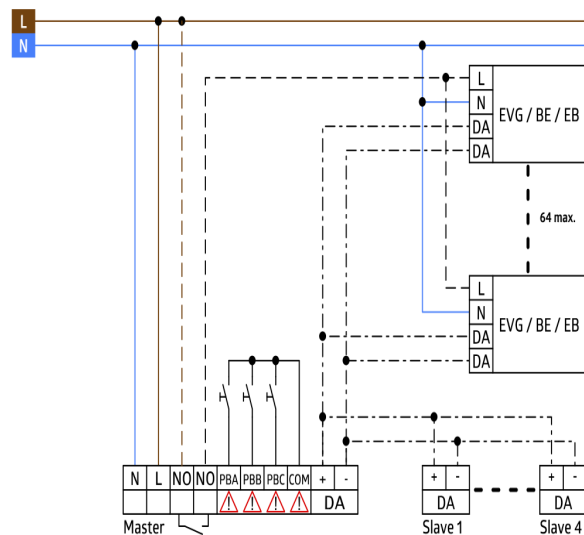

Schakelschema