

Plafondaanwezigheidsmelders - Slavetoestel

PICO-S



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92700

Productinformatie

- Mini-slavemelder met een geïntegreerde voedingseenheid, voor aansluiting op een mastermelder
- Geschikt voor vochtige ruimtes
- Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde
- Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor uitzonderingen de betreffende mastermelder.
- Montage met klemmen (meegeleverd) voor in armaturen of met veerklemmen voor verlaagde plafonds
- **Toepassingsvoorbeelden:**
kantoren, vergaderzalen, ziekenhuizen, scholen


Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 33 x 60 mm
Verbruik:	ca. 0,3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2,5 m Montagehoogte
Montagehoogte	


min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2,5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP65 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kabellengte:	130 cm
Pulstijden:	9 s

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PICO-S-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92700	4007529927005

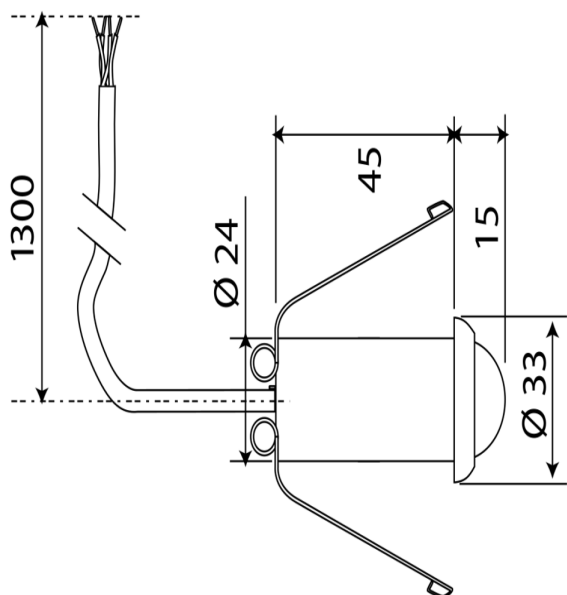

Afmetingen 92700

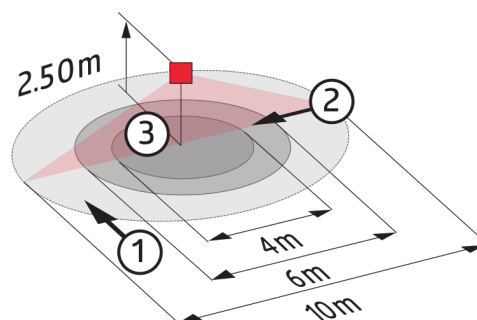

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit

