

Plafondaanwezigheidsmelders - 2 kanalen

PD9-M-2C



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92976

Productinformatie

- Mini-aanwezigheidsmelder voor het schakelen van verlichting met een extra potentiaalvrij (normal open) contact
- Mastertoesteluitvoering
- Uitbreiding van het detectiegebied met slave-melders is mogelijk
- Eenvoudig programmeerbaar met behulp van een **noodzakelijke** afstandsbediening
- Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk
- Voedingsblok past in de opening van de melder in het plafond (bij 34 mm Ø)
- Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds en in armaturen
- Inclusief Ø 45 mm afdekring en afdeklamellen
- Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux (15 min HVAC)
- **Toepassingsvoorbeelden:**
entree ruimtes, gangen, kleine kantoren

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Sensorkop: Ø 45 x 28 mm, Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm
Verbruik:	ca. 0,6 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal

max. Ø 4 m zittend

Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: 78 m² / 2,5 m Montagehoogte

Montagehoogte min./max./aanbevolen: 2 m / 5 m / 2,5 m

Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +50 °C

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kabellengte: 45 cm, afgeschermd

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen: 2300 W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
300 W LED
max. inschakelstroom I_p (20 ms) = 165 A
max. inschakelstroom I_p (200 µs) = 800 A

Contacttype: 1x µ-contact, maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact

Nalooptijd: 5 min – 30 min, impuls

Inschakeldrempel: 20 – 1000 Lux

Kanaal 2 (Toestelsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen: 3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$

Contacttype: 1x µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO

Nalooptijd: 5 min – 120 min, impuls

Gemengd licht meting



Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD9-M-2C-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92976	4007529929764

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
BLE-IR-Adapter	zwart	93067	4007529930678
IR-PD-2C	-	92475	4007529924752
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
RC-filter	wit	10880	4007529108800
Mini RC-filter	zwart	10882	4007529108824
Afdekking IP65	transparant	92958	4007529929580

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Afdekring PD9 Ø 36 mm	antraciet glanzend	92235	4007529922352
Afdekring PD9 Ø 36 mm	wit glanzend	92238	4007529922383
Afdekring PD9 Ø 36 mm	zilver glanzend	92237	4007529922376
Afdekring PD9 Ø 45 mm	wit mat	92327	4007529923274
Afdekring PD9 Ø 45 mm	zilver mat	92346	4007529923465
Vierkant designraam PD9-IB	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010	92993	4007529929931

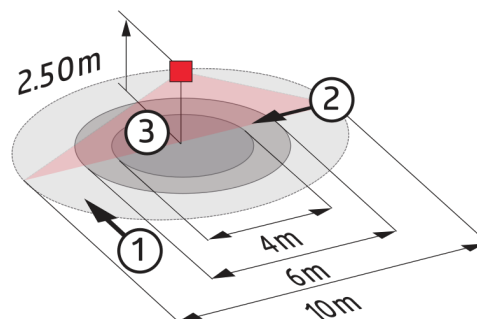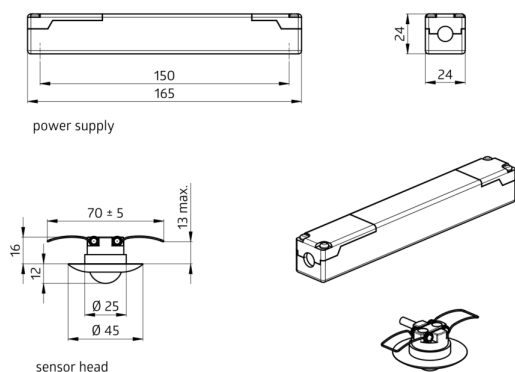

Afmetingen 92976

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit

