

DALI-LINK - Systeemapparaten

PS-DALI-LINK-IB



wit , Code 92846

Productinformatie

- DALI voeding voor de B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK oplossing, verlichtingssturing over meerdere ruimtes, voor inbouw in een verlaagd plafond.
- Parameter-instellingen DALI-LINK verlichtingssturing via Bluetooth met een smartphone en de B.E.G. DALI-LINK app.
- Er kunnen maximaal 25 DALI-armaturen en 6 DALI-LINK-besturingsunits (multisensoren of drukknopinterfaces) op de voeding worden aangesloten.
- Het is mogelijk om één tweede DALI-LINK voedingseenheid parallel aan te sluiten, waardoor het aantal DALI-deelnemers kan worden verdubbeld (50 DALI armaturen / 12 DALI-LINK-besturingsunits).
- Geïntegreerde temperatuurbewaking en kortsluit detectie
- Geïntegreerde LED voor visualisatie van operationele informatie
- DALI-2 gecertificeerd product


Technische gegevens

Spanning:	110 – 277 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	240 x 26 x 26 mm
Uitgangsspanning:	16 V DC (DALI, typisch)
Verbruik:	3,3 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C


Behuizing:	Polycarbonaat + ABS mengsel
Aansluiting en kabel:	0,25 – 2,5 mm ² voor draad met een massieve kern
Nominale stroom:	100 mA
Nominale stroom maximaal:	120 mA

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PS-DALI-LINK-IB	wit	92846	4007529928460

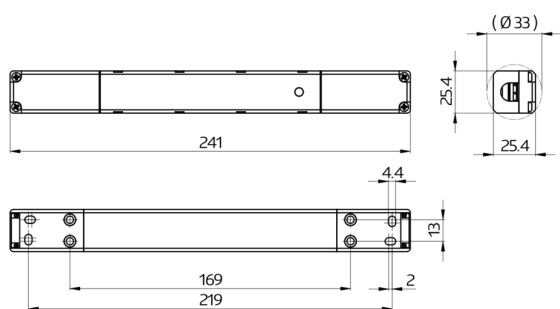

Afmetingen 92846

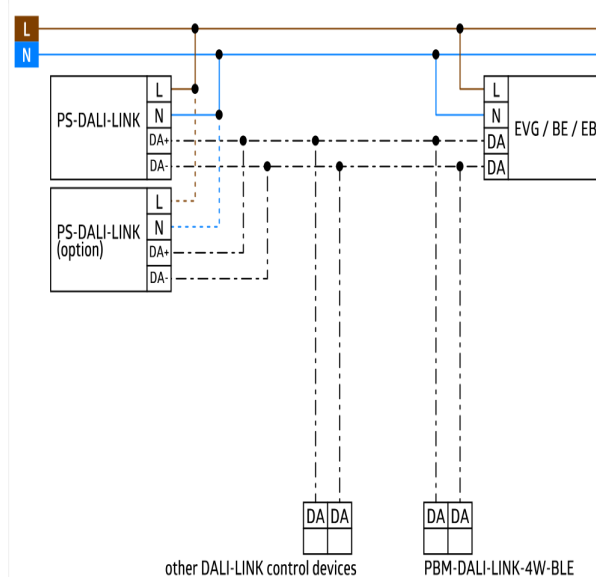

Schakelschema



