

KNX - KNX Drukknop interface

PBM-KNX-DX-4W



Code 93365

Productinformatie

- Binair in- en uitvoerapparaat(drukknop interface) voor toepassing in inbouw contactdozen van 60 mm
- Er zijn vier kanalen beschikbaar, die elk als ingang voor een potentiaalvrije drukknop- of schakelcontact of als binaire uitgang voor de aansturing van een controlelamp kunnen worden gebruikt.
- Gebruiksvriendelijke ETS interface
- De volgende functies zijn mogelijk:
 - schakelen
 - prioriteitsregeling
 - percentagewaarde
 - temperatuur
 - HVAC-modus
 - dimmen
 - jaloeziebesturing
 - scène
 - flanken
 - teller
- Parameter-instellingen vanaf ETS 4 voor integratie in KNX-systemen
- De productdatabank voor ETS(3/4) kan men downloaden vanaf de B.E.G. website.


Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus
Afmetingen:	38 x 41 x 12 mm
Nominale stroom:	9,5 mA (typ.) (Imax instelbaar 12,5 mA of 20 mA)
Beschermingsgraad/-	


klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Display-elementen:	Programmeer LED
Manuele bediening:	Programmeringsknop
KNX TP 256:	Ja
Aansluiting en kabel:	2 x 1 mm pinnen voor de Bus Terminal aansluitstrip: 8-polig
LED-aansluiting:	I _{max} 3,6 mA const. (PWM) LED 3,5 V / 4 mA

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PBM-KNX-DX-4W		93365	4007529933655

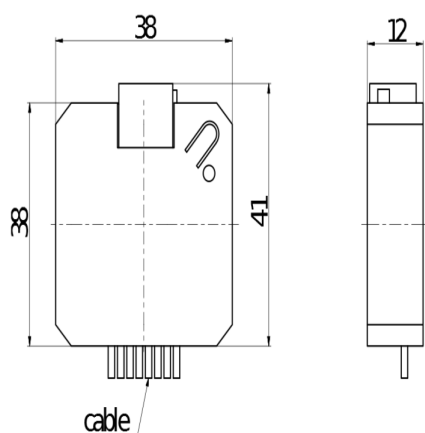

Afmetingen 93365

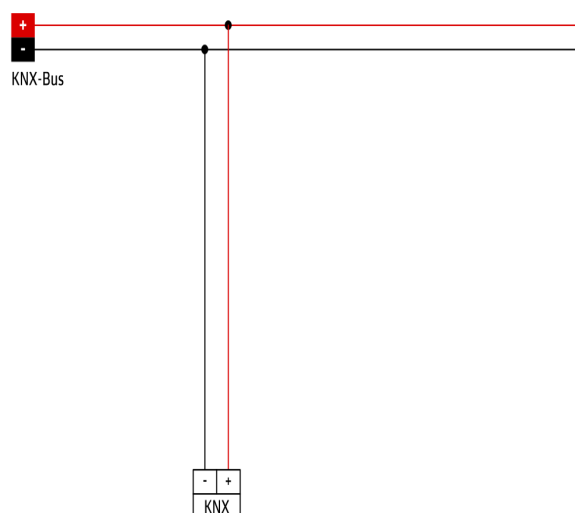

Schakelschema