

Interieurverlichting - LED-Downlights

DL10-18-172-LED-3C



wit , Code 93098

Productinformatie

- LED-downlight voor plafondbouw
- Robuuste kunststof behuizing met geïntegreerd voorschakelapparaat
- Brede verdeling van het licht door de diffuse armatuurafdekking
- Zeer vlakke, witte afdekking.
- Onderzijde spatwaterdicht (IP54), behuizing IP20
- Drie lichtkleuren in één lamp, via een schakelaar keuze tussen warm-, neutraal- of daglichtwit verlichting
- Energiezuinige lamp met een lange levensduur van > 50.000 uur
- Elke kleurtemperatuur is extern dimbaar
- Eenvoudige montage en elektrische aansluiting

Technische gegevens

Spanning:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 172 x 97 mm
Lichtkleur:	3000 / 4000 / 5700 K
Lichtstroom / sterke:	2000 / 2100 / 2200 lm
Lichtrendement:	111 / 117 / 122 lm/W
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Kleurweergave:	CRI > 83 / TM30: 81

Nominale levensduur: 50000 h (L80/B50), 45000 h (L80/B10)

Verbruik: 18 W / PF 0,95


**Beschermingsgraad/-
klasse:** IP20 / Klasse II

Omgevingstemperatuur: -15 °C tot +35 °C

Behuizing: Plastic
Optiek: diffuser, wit


Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
DL10-18-172-LED-3C	wit	93098	4007529930982

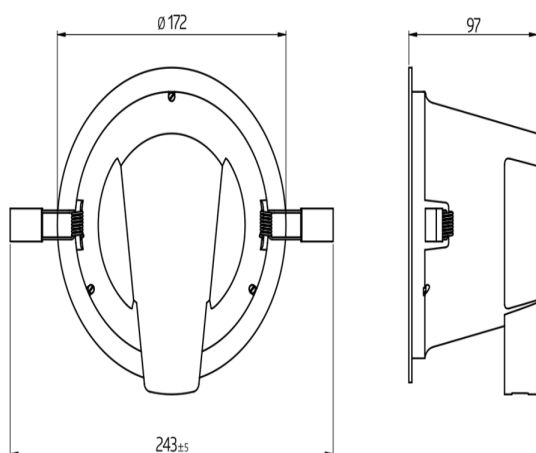

Afmetingen 93098

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	828
2.0	6.1	207
3.0	9.1	92
4.0	12.2	52
5.0	15.2	33

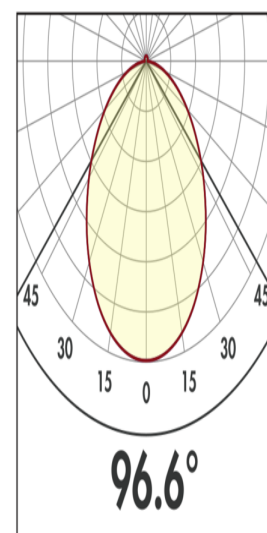

Stralingshoek