


KNX - KNX Gen6 Deluxe aanwezigheidsmelders

Indoor 140-L-KNX-DX



- , Code 93393

Productinformatie

- KNX aanwezigheidsmelder met een geïntegreerde KNX BUS-koppeling, speciaal voor inbouw in wanden
- 1x licht (voor regeling of schakelen), 1x Slavemelder uitgang, 3 gescheiden HVAC uitgangen (afzonderlijk te programmeren)
- Intelligente halfautomatische modus, aanwezigheidsonafhankelijke regeling modus (schemerschakelaar), volautomatische modus
- Twee logische modules
- Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR sensors
- Meting van gemengd licht dankzij de interne lichtsensor
- Temperatuursensor
- Diverse vergrendelingsfuncties
- Status LED's kunnen geactiveerd / gedeactiveerd worden
- Programmeerknop (fysiek adres) kan bediend worden via IR afstandsbediening
- Regelen/schakelen van drie lichtgroepen via offset (externe beïnvloeding mogelijk)
- Korte aanwezigheid, zelf-aanpassende nalooptijd, gangfunctie
- Oproepen van lichtscenes
- Geïntegreerd LED licht te gebruiken als oriëntatie- of nachtluchtje
- Met een geïntegreerde dubbele drukknop functie
- HVAC-modus (1= comfort, 2= stand-by, 3= eco, 4= vorst / hitte bescherming)
- IR afstandsbediening mogelijk via 5-knops afstandsbediening, programmeerbaar naar keuze (accessoires)
- Aanwezigheidssimulatie
- Detectiezone kan uitgebreid worden door de Master-Slave modus
- Uitgebreide optimalisatiemogelijkheden voor de lichtmeting
- De gemeten lichtwaarde wordt doorgegeven aan de bus
- Op afstand programmeerbaar via IR afstandsbediening (optioneel)

- PIN code
- Handmatige bediening via externe KNX drukknop mogelijk
- Controlefunctie (hartslag, cyclische overdracht)
- Gedwongen afschakelen
- Intelligente centrale uitschakelfunctie
- Uitschakelwaarschuwing
- Gedrag bij terugkeer van de bus spanning vrij definieerbaar
- Variabele veiligheidspauze na het uitschakelen van de verlichting
- Parameter-instellingen vanaf ETS 4 voor integratie in KNX-systemen
- De productdatabank voor ETS(3/4) kan men downloaden vanaf de B.E.G. website.
- Aanpassing van de dimcurve
- Bepaling van de reflectiefactor, bv; op een bureau, met de optionele BLE-IR-Adapter
- Inbrandfunctie voor fluorescentielampen (aanpasbaar 1 - 100 uur)
- Soft start
- Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten
- BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar
- Afdekramen moeten apart besteld worden, verkrijgbaar in verschillende kleuren
- **Toepassingsvoorbeelden:**
gangen, parkeergarages, entree ruimtes, trappenhuis, toiletten, technische ruimtes

Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus
Afmetingen:	(zonder afdekraam) 70 x 70 x 51 mm
Nominale stroom:	24 mA
Detectiebereik:	horizontaal 120° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 8 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	67 m² / 1,1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 1,2 m / 1,1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Temperatuurmeetbereik:	-5 °C tot +45 °C
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Aantal Lichtsensors:	1
Aantal PIR Sensoren:	1
KNX TP 256:	Ja
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min


Nachtverlichting:	5 - 100 %
Ingestelde helderheidswaarde:	5 - 2000 Lux

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Indoor 140-L-KNX-DX zonder afdekraam	-	93393	4007529933938

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
BLE-IR-Adapter	zwart	93067	4007529930678
IR-PD-KNX	-	92123	4007529921232
IR-PD-KNX-Mini	-	93398	4007529933983
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 140-L	parelwit mat, overeenkomstig RAL1013	94344	4007529943449
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 140-L	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010	94343	4007529943432
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 140-L	zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010	94342	4007529943425
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 140-L	antraciet mat, overeenkomstig RAL7021	94341	4007529943418
Centrale afdekplaat Indoor 140 45x45	zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010	38946	4007529389469
Centrale afdekplaat Indoor 140 55x55	zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010	94346	4007529943463
Centrale afdekplaat Indoor 140 63x63	zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010	94345	4007529943456

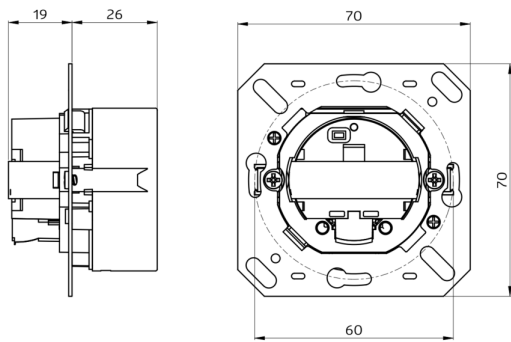


Afmetingen 93393

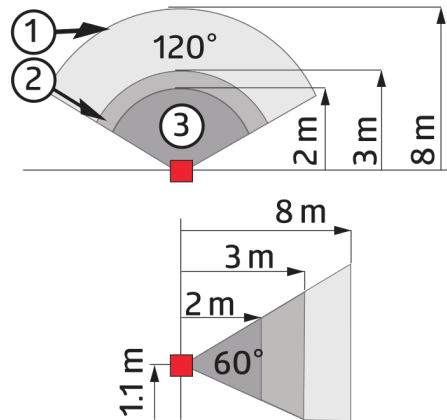

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen

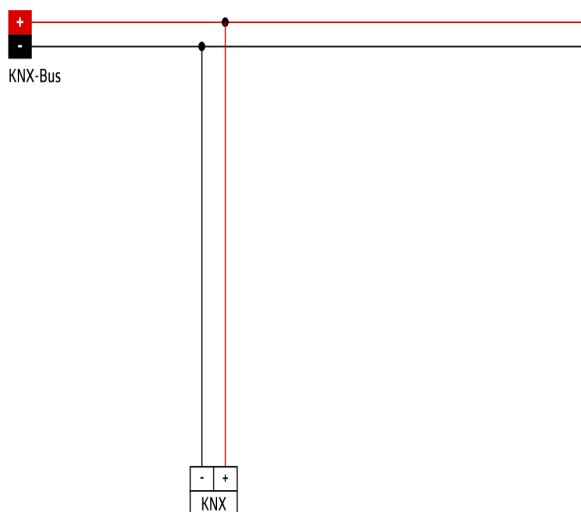

Schakelschema

SMARTHOUSEPRO
PRODUKT DES
2020 JAHRES

Kategorie
Gebäudeautomation