

## Plafondaanwezigheidsmelders - 1 kanaal

## PICO-N-M-1C



wit mat, overeenkomstig  
RAL9010 , Code 93159

## Productinformatie

- Mini-aanwezigheidsmelder met een geïntegreerde voedingseenheid, geschikt voor vochtige ruimtes (IP65)
- Eén kanaal voor het schakelen van verlichting
- Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk
- Eenvoudig programmeerbaar met behulp van een **noodzakelijke** afstandsbediening
- Mastertoesteluitvoering
- Uitbreiding van het detectiegebied met slave-melders is mogelijk
- Montage met klemmen (meegeleverd) voor in armaturen of met veerklemmen voor verlaagde plafonds
- Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux
- **Toepassingsvoorbeelden:**
  - entree ruimtes, gangen, toiletten, technische ruimtes, kleine kantoren, kantoortuinen, vergaderzalen

## Technische gegevens

<b>Spanning:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Afmetingen:</b>	Ø 33 x 60 mm
<b>Verbruik:</b>	ca. 0,35 W
<b>Detectiebereik:</b>	horizontaal 360° (Plafondmontage)
<b>Reikwijdte:</b>	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
<b>Detectiezone voor dwars</b>	78 m <sup>2</sup> / 2,5 m Montagehoogte

**langs de melder lopen:****Montagehoogte** 2 m / 5 m / 2,5 m**min./max./aanbevolen:****Beschermingsgraad/-  
klasse:** IP65 / Klasse II**Omgevingstemperatuur:** -25 °C tot +50 °C**Behuizing:** polycarbonaat, UV-bestendig**Kabellengte:** 140 cm**Kanaal 1 (lichtsturing)****Schakelvermogen:** 2300 W,  $\cos \varphi = 1$   
1150 VA,  $\cos \varphi = 0,5$   
300 W LED**Contacttype:** 1x  $\mu$ -contact, maakcontact/NO**Nalooptijd:** 15 s - 30 min, impuls**Inschakeldrempel:** 10 - 2000 Lux  
Gemengd licht meting

---

## Bestelgegevens



Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PICO-N-M-1C-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	93159	4007529931590

---

## Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
BLE-IR-Adapter	zwart	93067	4007529930678
IR-PD-1C	-	92520	4007529925209
IR-PD-1C-E	-	92077	4007529920778
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
RC-filter	wit	10880	4007529108800
Mini RC-filter	zwart	10882	4007529108824


---

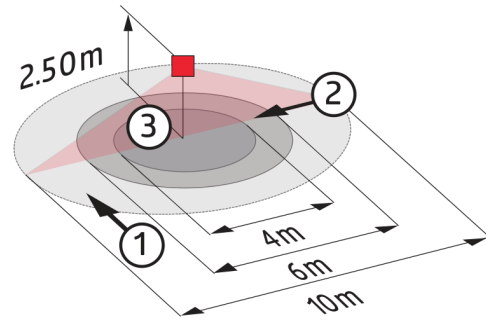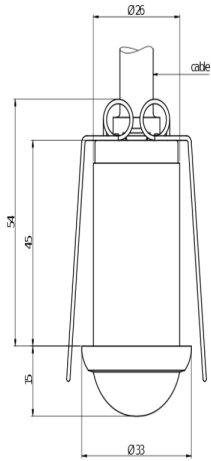

### Afmetingen 93159

### Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit

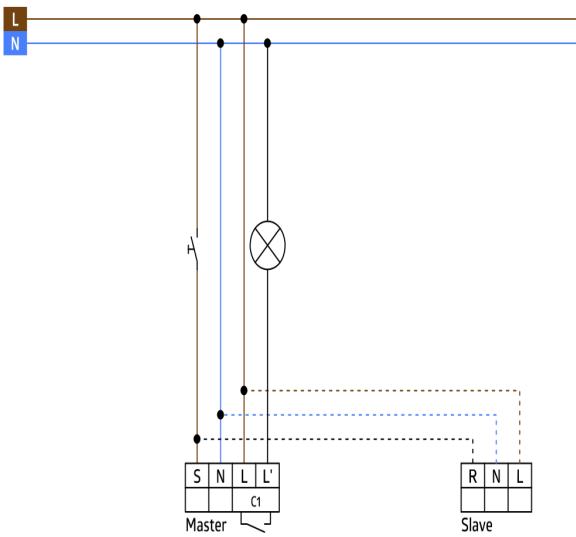

### Schakelschema