

DALI-LINK - Controle-apparaten

PICO-DALI-LINK



wit, overeenkomstig
RAL9010 , Code 93908

Productinformatie

- Mini DALI multisensor met slechts 11 mm inbouwdiepte voor bijvoorbeeld installatie in verlichtingsarmaturen
- Voeding via de DALI-bus
- Naadloze integratie in het B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK verlichtingssturingssysteem, als modulair multi-masterconcept
- Detectiezone kan uitgebreid worden door de Master-Slave modus
- Meting van gemengd licht dankzij de interne lichtsensor
- Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus
- Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang
- Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting PLUS
- Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname
- De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met andere producten van B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK
- Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind
- **Toepassingsvoorbeelden:**
trappenhuis, toiletten, technische ruimtes, kleine kantoren, kantoortuinen, vergaderzalen

Technische gegevens




Spanning: via de DALI Bus, max. 22,5 V DC

Afmetingen: Ø 33 x 27 mm

Parametrering:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones met DALI-LINK App (iOS / Android)
Nominale stroom:	2 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2,5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2,5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Ingestelde helderheidswaarde:	10 – 2500 Lux

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PICO-DALI-LINK-IB	wit, overeenkomstig RAL9010	93908	4007529939084

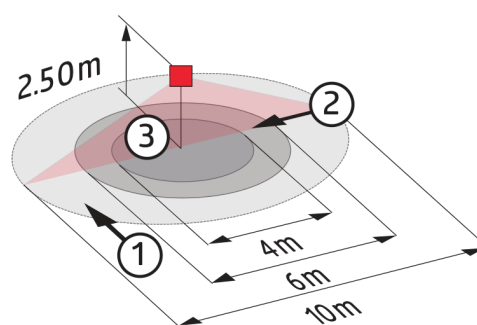

Afmetingen 93908

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit

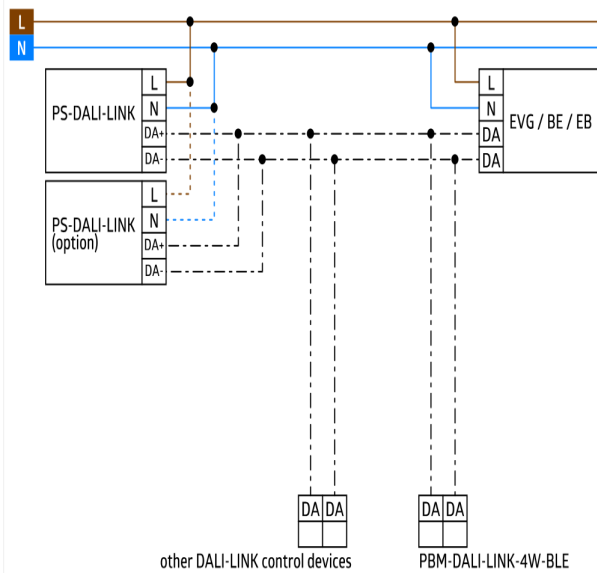

Schakelschema