

Interieurverlichting - Zonder HF-bewegingsmelder

L7/L8



wit , Code 94446

wit , Code 94451

Productinformatie

- Rond armatuur voor wand- of plafondmontage
- Acrylglas, geschikt voor alle standaardtoepassingen
- Polycarbonaat is geschikt voor toepassingen waarbij een hogere slagvastheid vereist is (bijvoorbeeld scholen, openbare gebouwen)
- Ideaal als aanvulling op de HF-L7 en HF-L8
- Levering zonder lamp
- **Toepassingsvoorbeelden:**
gangen, hallen, trappenhuizen, opslagruimten, kelders, toiletten

Technische gegevens

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz

Afmetingen: L8= Ø 300 x 110 mm
L7= Ø 300 x 110 mm

Lamp: max. 23 W met fitting E 27

Fotobiologische veiligheid: RG 0

Beschermingsgraad/-klasse: L8= IP40 / Klasse I
L7= IP40 / Klasse I

Slagvastheid: L8= IK02

Omgevingstemperatuur: -15 °C tot +30 °C


Behuizing: **L8:** Acrylglas
 L7: Polycarbonaat

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
L8	wit	94446	4007529944460
L7	wit	94451	4007529944514

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
vervanging voor een gloeilamp - van 60 W		38157	4007529381579
vervangt een gloeilamp van 65 - W		38158	4007529381586

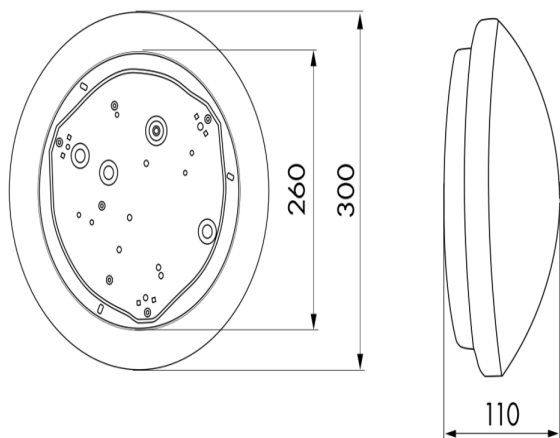


Afmetingen 94451

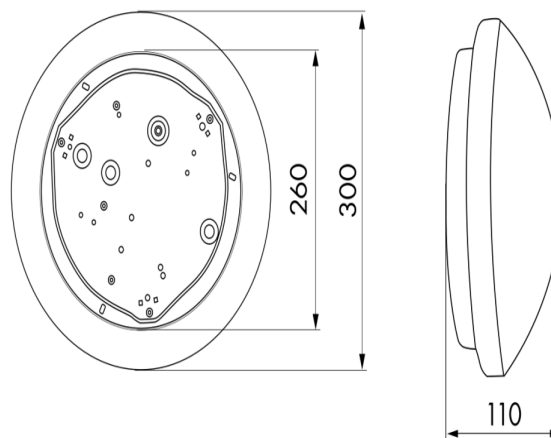


Afmetingen 94446

$h\text{ (m)}$	$\varnothing\text{ (m)}$	$E\text{ (lx)}$
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1

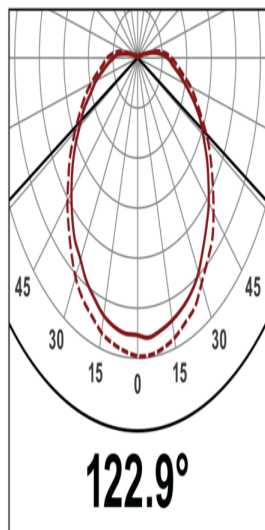

Stralingshoek

$h\text{ (m)}$	$\varnothing\text{ (m)}$	$E\text{ (lx)}$
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1

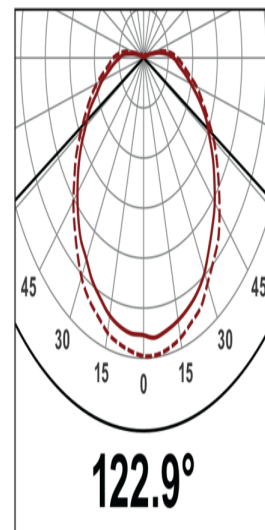

Stralingshoek