

KNX - KNX Dimactoren

DIM4-230/1-10V/16/H/KNX REG



wit , Code 93980

Productinformatie

- De dimactor KNX CD-4C dient om TL-lampen te schakelen en te dimmen met 1-10V EVSA. De spanning wordt hierbij via de relais van het dimactor naar het EVSA gelegd.
- De regeling van de lampen wordt gerealiseerd via de spanning van 1-10V. **De spanning 1-10V wordt geleverd door de EVSA's.**
- De dimactor is voorzien van een kortsluit- en temperatuurbeveiliging alsook een softstart die de levensduur van de lampen aanzienlijk verhoogt
- Het apparaat is bedoeld om vast te worden geïnstalleerd op een standaard DINrail in zekeringskasten
- De montage moet gebeuren in droge binnenruimtes


Technische gegevens

Spanning:	230 V AC
Afmetingen:	(4 TE) 86 x 72 x 60 mm
Uitgangsspanning:	230 V AC 50 Hz
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +45 °C
Behuizing:	Kunststof LEXAN UL-94-V0
Display-elementen:	Rode Led: Programmeer LED Groene LED: Uitgang status
Manuele bediening:	Handmatig bediening van de schakelkanalen

KNX TP 256:	Ja
Schakelvermogen:	16 A $\cos \varphi = 1$ ohmse belastingen 2700 W Halogeenlampen 1000 W Halogeenlampen 2500 W TL-lampen niet gecompenseerd 1800 W TL-lampen parallel gecompenseerd 1000 W capacitieve belasting max. 100 μF
Dimuitgang:	4 dim uitgangen 1-10 V DC, max. 30 mA op elk kanaal

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
DIM4-230/1-10V/16/H/KNX REG	wit	93980	4007529939800

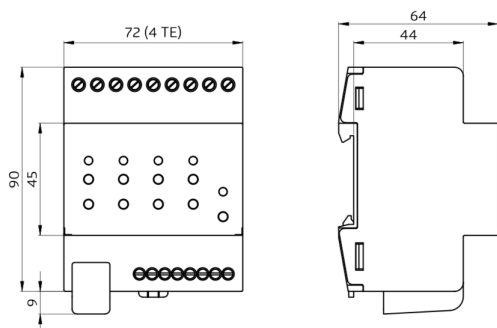

Afmetingen 93980