

Interieurverlichting - Met HF-bewegingsmelder

HF-L7/L8



wit , Code 94445

wit , Code 94450

Productinformatie

- Rond armatuur voor wand- of plafondmontage met een geïntegreerde HF-radarmelder
- (HF) radartechniek: 5,8 GHz - reageert temperatuurafhankelijk op de kleinste bewegingen
- Extreem korte reactietijd
- Detectiebereik, drempelwaarde en nalooptijd zijn met potentiometers instelbaar
- Aansluitmogelijkheid van extra armaturen die via dezelfde HF radarmelder kunnen worden geschakeld (parallelschakeling)
- Levering zonder lamp
- **Toepassingsvoorbeelden:**
gangen, hallen, trappenhuizen, opslagruimten, kelders, toiletten

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Afmetingen:	HF-L8= Ø 300 x 110 mm HF-L7= Ø 300 x 110 mm
Lamp:	max. 23 W met fitting E 27
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Beschermingsgraad/-klasse:	HF-L8= IP40 / Klasse I HF-L7= IP40 / Klasse I
Slagvastheid:	HF-L8= IK02


Omgevingstemperatuur:	-15 °C tot +30 °C
Behuizing:	HF-L8: Acrylglas HF-L7: Polycarbonaat HF-bewegingsmelder
HF-Uitgang zender:	5,8 GHz, < 10 mW
Schakelvermogen:	1200 W, $\cos \varphi = 1$ 600 VA, $\cos \varphi = 0,5$
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) Ø 0,4 - 16 m
Nalooptijd:	15 s - 15 min
Inschakeldrempel:	2 - 2000 Lux

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
HF-L8	wit	94445	4007529944453
HF-L7	wit	94450	4007529944507

Accessoires



Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
vervanging voor een gloeilamp - van 60 W		38157	4007529381579
vervangt een gloeilamp van 65 - W		38158	4007529381586

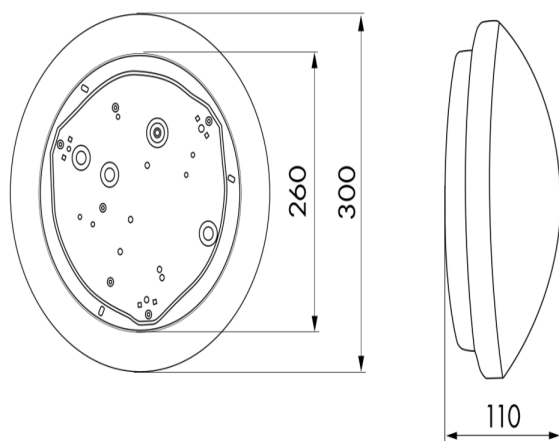


Afmetingen 94450

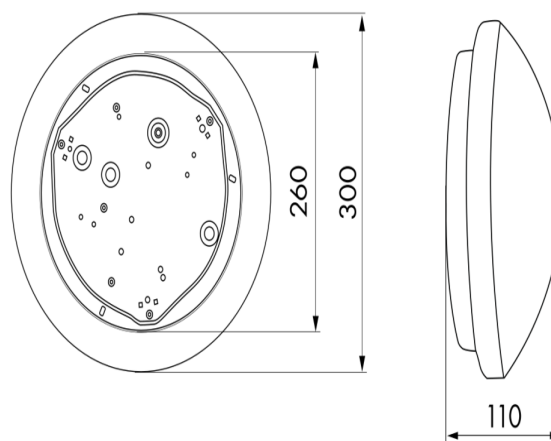

Afmetingen 94445



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1

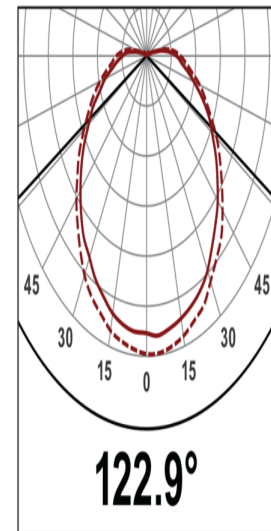


Detectie bereik

1: Frontaal of dwars naar de melder lopen.
 Het bereik is afhankelijk van zowel de grootte als de snelheid van het object.

Stralingshoek

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	27
2.0	7.4	7
3.0	11.0	3
4.0	14.7	2
5.0	18.4	1

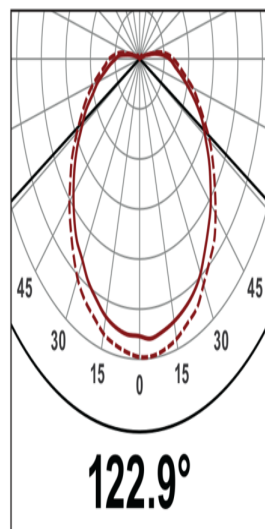

Stralingshoek