

## Interieurverlichting - Zonder HF-bewegingsmelder

### L7/L8



wit , Code 94446

wit , Code 94451

### Productinformatie

- Rond armatuur voor wand- of plafondmontage
- Acrylglas, geschikt voor alle standaardtoepassingen
- Polycarbonaat is geschikt voor toepassingen waarbij een hogere slagvastheid vereist is (bijvoorbeeld scholen, openbare gebouwen)
- Ideaal als aanvulling op de HF-L7 en HF-L8
- Levering zonder lamp
- **Toepassingsvoorbeelden:**  
gangen, hallen, trappenhuizen, opslagruimten, kelders, toiletten

### Technische gegevens

**Spanning:** 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz**Afmetingen:** L8= Ø 300 x 110 mm  
L7= Ø 300 x 110 mm**Lamp:** max. 23 W met fitting E 27**Fotobiologische veiligheid:** RG 0**Beschermingsgraad/-klasse:** L8= IP40 / Klasse I  
L7= IP40 / Klasse I**Slagvastheid:** L8= IK02**Omgevingstemperatuur:** -15 °C tot +30 °C


**Behuizing:**                      **L8:** Acrylglas  
                                         **L7:** Polycarbonaat

## Bestelgegevens


| Omschrijving | Kleur | Code  | EAN-Code      |
|--------------|-------|-------|---------------|
| L8           | wit   | 94446 | 4007529944460 |
| L7           | wit   | 94451 | 4007529944514 |

## Accessoires


| Omschrijving                                | Kleur | Code  | EAN-Code      |
|---------------------------------------------|-------|-------|---------------|
| vervanging voor een gloeilamp -<br>van 60 W |       | 38157 | 4007529381579 |
| vervangt een gloeilamp van 65 -<br>W        |       | 38158 | 4007529381586 |

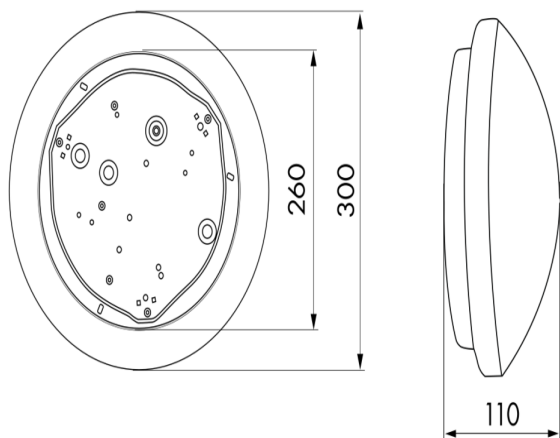


Afmetingen 94451

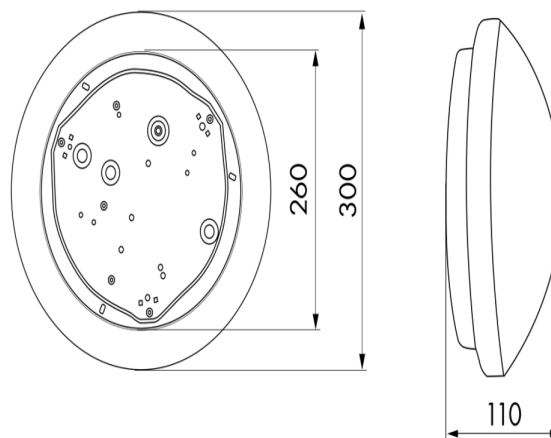

Afmetingen 94446

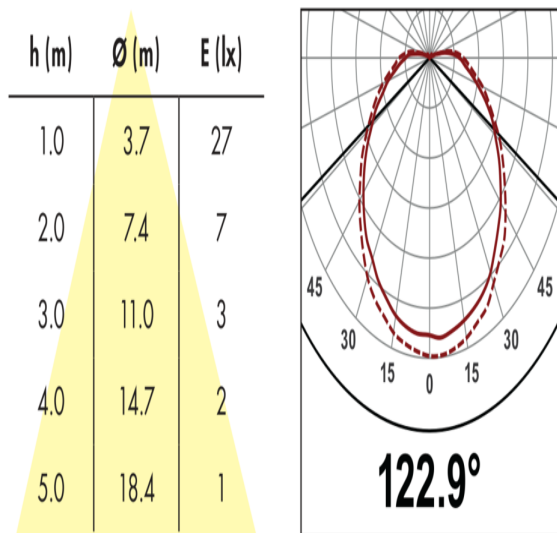

Stralingshoek

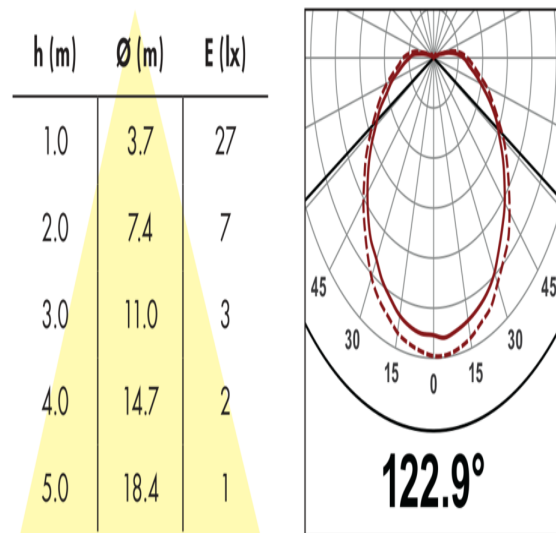

Stralingshoek