



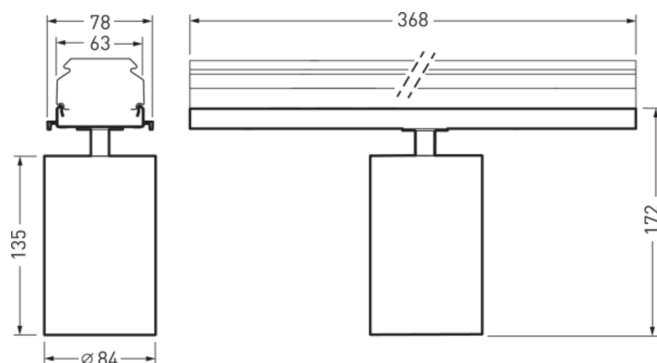

### Productkenmerken en karakteristieke gegevens

|                                           |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Armatuurtype                              | "Apparatendrager voor het lichtlijnsysteem E-Line 7651 Fix met spanningsrailspot voor accentverlichting, 355 ° draaibaar en 100° zwenkbaar". |
| Armatuuroptiek                            | Optiek in ConVision®-technologie met LED-lenzen en afschermingselementen.                                                                    |
| Aangesloten vermogen                      | 30 W                                                                                                                                         |
| Power factor                              | 0,95                                                                                                                                         |
| Kleurtemperatuur                          | 4.000 K                                                                                                                                      |
| Opgegeven lichtstroom                     | 3.605 lm                                                                                                                                     |
| Lichtrendement                            | 120 lm/W                                                                                                                                     |
| Verwisselbaarheid van lichtbronnen        | No - Electrical safety                                                                                                                       |
| Kleurweergave-index                       | 90                                                                                                                                           |
| Kleurtolerantie                           | 2 SDCM                                                                                                                                       |
| Fotobiologische klasse                    | Groep 0 - geen risico                                                                                                                        |
| Armatuurkleur                             | RAL9005 Gitzwart                                                                                                                             |
| Armatuurbehuizing                         | Apparatendrager uit plaatstaal. Richtbare spot uit spuitgietaluminium, gepoederlakt met structuur.                                           |
| Elektrische uitvoering                    | Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI).                                                                                    |
| DALI-2-Standard EN 62386                  | Ja                                                                                                                                           |
| Soort aansluiting                         | Plug-in aansluiting                                                                                                                          |
| nominale frequentie                       | 50/60 Hz                                                                                                                                     |
| nominale spanning                         | 220 - 240 V                                                                                                                                  |
| Beschermklasse                            | IP20                                                                                                                                         |
| Beschermklasse aan de zijde van de ruimte | IP20                                                                                                                                         |
| Beschermcategorie                         | I                                                                                                                                            |
| Omgevingstemperatuur                      | 25 °C                                                                                                                                        |
| Max. Armaturen en B10                     | 38                                                                                                                                           |
| Max. Armaturen B16                        | 60                                                                                                                                           |
| Max. Armaturen C10                        | 38                                                                                                                                           |
| Max. Armaturen C16                        | 60                                                                                                                                           |
| Lengte net                                | 368 mm                                                                                                                                       |
| Breedte-net                               | 84 mm                                                                                                                                        |
| Hoogte net                                | 172 mm                                                                                                                                       |
| Gewicht                                   | 1,2 kg                                                                                                                                       |


### light distribution curve



E-Line 7651 LentyP L-FL 40-EC M39 ETDD 05 (150)  
 TX463127

■ C0 - C180  
 ■ C90 - C270

UGR I = 13,3  
 UGR q = 13,3  
 DIN 5040: A80  
 UTE: 0,86 A  
 CEN Flux Code: 98 100 100 100 86



**E-Line 7651 LentyP L-FL 40-EC M39 ETDD 05 (225)  
TX463128**

■ CO - C180  
 ■ C90 - C270

UGR I = 13,3  
 UGR q = 13,3  
 DIN 5040: A80  
 UTE: 0,86 A  
 CEN Flux Code: 98 100 100 100 86

## Aanbestedingstekst

"Apparatendrager voor het lichtlijnsysteem E-Line 7651 Fix met spanningsrails spot voor accentverlichting, 355 ° draaibaar en 100° zwenkbaar". te combineren met draagprofielen van het type E-Line Fix 0765... met connectorafstand 375 mm geschikt voor IP20. Compatibel met draagprofielen van het type E-Line T5N/LED 07650.... Als individuele of lichtlijnarmatuur geschikt voor montage direct op het plafond en pendelmontage met afzonderlijk te bestellen toebehoren. Gereedschaploos aan het draagprofiel te bevestigen met behulp van roestvrijstalen kliksluitingen. Een hoorbare klik bevestigt de vakkundige montage van de apparatendrager en het draagprofiel. De transparante montage-elementen uit UV-bestendig PC kunnen na de succesvolle montage verwijderd worden ter bescherming tegen demontage en diefstal. Optiek in ConVision®-technologie met LED-lenzen en afschermingselementen. Stralingskarakteristiek flood, Halfwaardehoek 34,2 °. Systeemlichtstroom 3605 lm, Systeemvermogen 30,00 W, lichtrendement van de armatuur 120 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K Efficient Cool, algemene kleurweergave-index (CRI) toepassings specifiek. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 2 SDCM.. Apparatendrager uit plaatstaal. Richtbare spot uit spuitgietaluminium, gepoederlakt met structuur. kleur zwart (RAL 9005). Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): +25 °C. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, Beschermklasse aan de zijde van de ruimte: IP20. Gewicht: 1,2 kg. Automatisch elektrisch contact door steekconnectoren met faseselectie. De fasekeuze gebeurt gereedschaploos. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.

Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>