


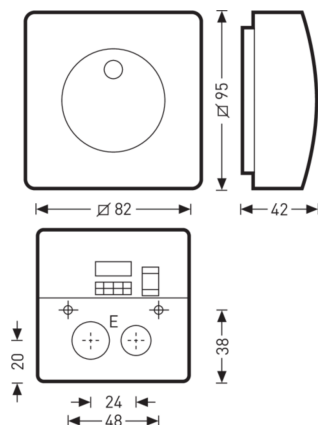

### Productkenmerken en karakteristieke gegevens

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Kleurtolerantie | 3 SDCM |
| Beschermklasse  | IP54   |
| Gewicht         | 0,1 kg |

### Aanbestedingstekst

LiveLink-sensor met geïntegreerde lichtsensoren voor aansluiting op een LiveLink-stuurapparaat en constantlichtregeling. Aansluiting en elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het LiveLink-stuurapparaat. Lichtsensor met 2 fotodioden voor een gerichte lichtmeting, om de oppervlakte onder de sensor te bewaken, en een diffuse lichtmeting, om de helderheid in de ruimte te bewaken. Gevoeligheid in het bereik van: 2 – 1000 lux. Temperatuurbereik -20 °C - +55 °C. Beschermklasse IP54. Sensor geschikt voor wandmontage. Elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het stuurapparaat. Aantal ingestelde DALI-deelnemers: 2. Geen extra netaansluiting nodig. Ingebruikneming via veilige WLAN-verbinding (WPA2-versleuteling) met het LiveLink-stuurapparaat door middel van LiveLink-app op tablet (iOS/Android) Instelbare parameters: Instelwaarde voor de constantlichtregeling.