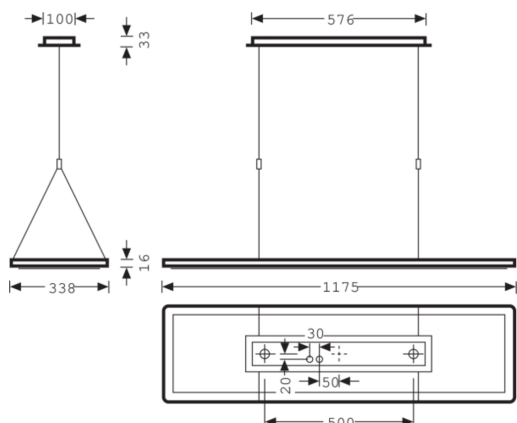




Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Banken Kantoren Ontvangstruimten Representatieve kantoorverlichting
Armatuurtype	Exclusieve pendelledarmatuur met directe en indirecte component.
Lichtbron	Ledsysteem met zijdelings aangebrachte lichtbronnen in het Binary Light Guide System.
Montagewijzen	Pendelophanging
Armatuuroptiek	Met Binary Light Guide System (BLGS). Optisch systeem voor de lichtuitstraling bestaande uit twee fijnprismatische afdekglazen uit PMMA boven elkaar.
Aangesloten vermogen	53 W
Power factor	0,95
Kleurtemperatuur	4.000 K
Opgegeven lichtstroom	6.400 lm
Lichtrendement	120 lm/W
Verwisselbaarheid van lichtbronnen	No - Electrical safety
Levensduur	L80 (25 °C) = 70.000 h L85 (25 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing van profiel uit geëxtrudeerd aluminium. Eindafdekkingen uit spuitgietaluminium.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI).
DALI-2-Standard EN 62386	Ja
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting
TouchDim-compatibel	Ja
Dimbereik	1 - 100 %
Monitoring Ready	Op aanvraag
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	230 - 240 V
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
Beschermklasse	IP20
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK02
Gloeidraadbestendigheid	650 °C
Omgevingstemperatuur	25 °C
Max. Armaturen en B10	8
Max. Armaturen B16	13
Max. Armaturen C10	13
Max. Armaturen C16	22
Lengte net	1.175 mm
Breedte-net	338 mm
Hoogte net	16 mm
Gewicht	8,5 kg

light distribution curve

Lateralop H1 BLGS 6000-840 01
TX044989

 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 16,7
 UGR q = 17,1
 DIN 5040: C41
 UTE: 0,50 E + 0,50 T
 CEN Flux Code: 48 78 95 50 100 16 53 87 50

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 ZAA/01 4601700	Plafondaansluitdoos, rond. Kleur wit.
 ZAA/03 4601800	Plafondaansluitdoos, rond. Kleur zilvergrijs.
 ZAE/01 515 4691700	Plafondaansluitdoos voor de aansluiting van de 5-polige voedingsleiding op plafondaansluitpunten. Rechthoekig, wit.
 ZAE/03 515 4691800	Plafondaansluitdoos voor de aansluiting van de 5-polige voedingsleiding op plafondaansluitpunten. Rechthoekig, zilvergrijs.
 Lateralop C 6349100	Bevestigingstoebereiden voor vlakke inbouw van de plafondkap in gezaagde plafondopeningen.
 Lateralop MP M84 6349200	Toebereiden ter versterking van de plafondplaten in plafonds met modulemaat 625.
 Lateralop MP M73 6349300	Toebereiden ter versterking van de plafondplaten in plafonds met modulemaat 600.
 ZAR/01 7002300	Plafondaansluitdoos, rechthoekig, wit.
 ZAR/03 7002400	Plafondaansluitdoos, rechthoekig, zilvergrijs.

Aanbestedingstekst

Exclusieve pendelledarmatuur met directe en indirecte component. Voor de innovatieve en representatieve kantoorverlichting. Voor pendelmontage als individuele armatuur. De pendelhoogte bedraagt 400-1750 mm. Met Binary Light Guide System (BLGS). Optisch systeem voor de lichtuitstraling bestaande uit twee fijnprismatische afdekgelazen uit PMMA boven elkaar. Met directe en indirecte component. Indirecte component met bijzonder brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerkplekken overeenkomstig EN 12464-1 Ledstelsel met zijdelings aangebrachte lichtbronnen in het Binary Light Guide System. Armatuurlichtstroom 6400 lm, aansluitvermogen 53,00 W lichtrendement van de armatuur 120 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Gemiddelde opgegeven levensduur L80($t_{q\ 25\ ^\circ C}$) = 70.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L85($t_{q\ 25\ ^\circ C}$) = 50.000 h. Armatuurbehuizing van profiel uit geëxtrudeerd aluminium. Eindafdekkingen uit spuitgietaluminium. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Afmetingen (L x B): 1175 mm x 338 mm, armatuurhoogte 16 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (t_a): -20 °C - +25 °C. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 8,5 kg. Voor de voeding van de armatuur is geen afzonderlijke voedingsleiding nodig. De voeding gebeurt via de draadophangingen. Draadophanging meegeleverd. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Hulpapparaat en aansluitelementen bevinden zich buiten de armatuurbehuizing in de plafondaansluitteenheid. Witte hoge plafondkap meegeleverd. De armatuur kan optioneel uitgerust worden met de functionaliteit Monitoring Ready (MOR). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.

 Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>
EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
C	85400044