
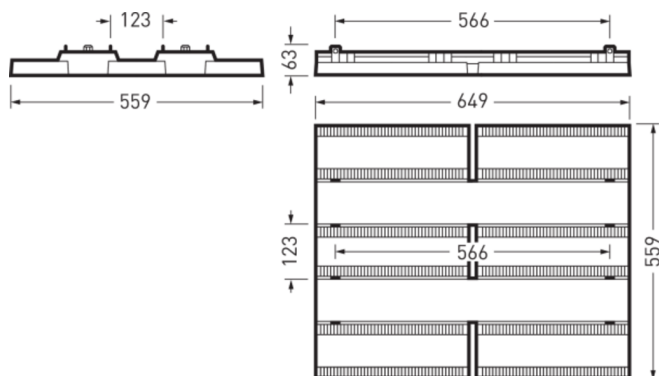




Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurtype	Robuuste LED-straler voor hallen met afscherming uit enkelvoudig veiligheidsglas.
Lichtbron	Ledsysteem bestaande uit 6 ledmodules, gemonteerd op aluminium dragers.
Montagewijzen	Opbouw/Pendelophanging
Armatuuroptiek	Optisch systeem bestaande uit een PC lenzenoptiek. Afdekglas uit thermisch behandeld enkelvoudig veiligheidsglas met heat soak test.
Aangesloten vermogen	315 W
Power factor	0,95
Kleurtemperatuur	4.000 K
Opgegeven lichtstroom	51.700 lm
Lichtrendement	164 lm/W
Verwisselbaarheid van lichtbronnen	No - Protection against intrus
Levensduur	L80 (25 °C) = 100.000 h L80 (45 °C) = 90.000 h L90 (25 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 1 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Robuuste behuizing uit spuitgietaluminium met geïntegreerde koelribben.
Elektrische uitvoering	Met 2 elektronische hulpapparaten, digitaal dimbaar (DALI).
DALI-2-Standard EN 62386	Ja
Soort aansluiting	Aansluitleiding
TouchDim-compatibel	Ja
Dimbereik	1 - 100 %
Monitoring Ready	Op aanvraag
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	220 - 240 V
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
IFS-markering	Ja
Beschermklasse	IP65
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK07
Gloeidraadbestendigheid	850 °C
Omgevingstemperatuur	-30 - 45 °C
Max. Armaturen en B10	4
Max. Armaturen B16	8
Max. Armaturen C10	8
Max. Armaturen C16	13
Lengte net	649 mm
Breedte-net	559 mm
Hoogte net	63 mm
Gewicht	13,7 kg

light distribution curve

**Mirona Fit TB LED52000-840 ESG
TX050479**

 CO - C180
 C90 - C270

 UGR I = 22,7
 UGR q = 22,3
 DIN 5040: A60
 UTE: 1,00 B
 CEN Flux Code: 76 95 100 100 100 0 0 0

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 Mirona Fit AMB/52000 6888000	Toebehoren voor de plafondbevestiging van armaturen van 40000-52000 lm en Mirona Fit-Spo, 2-delig.
 Mirona Fit AKY K 6888200	Kettingophangset voor LED-halarmatuur Mirona Fit.
 Mirona Fit DSY K 6888300	Set voor draadopanging voor LED-halarmatuur Mirona Fit, voor afhanghoogten tot 1000 mm.

Aanbestedingstekst

Robuuste LED-straler voor hallen met afscherming uit enkelvoudig veiligheidsglas. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Geschikt voor plafond- of pendelmontage met optionele toebehoren. Optisch systeem bestaande uit een PC lenzenoptiek. Afdekglas uit thermisch behandeld enkelvoudig veiligheidsglas met heat soak test. Met diep-brede lichtverdeling. Ledstelsel bestaande uit 6 ledmodules, gemonteerd op aluminium dragers. Armatuurlichtstroom 51700 lm, aansluitvermogen 315,00 W, lichtrendement van de armatuur 164 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Gemiddelde opgegeven levensduur $L_{80}(t_a 45^\circ\text{C}) = 90.000\text{ h}$, $L_{80}(t_a 25^\circ\text{C}) = 100.000\text{ h}$, gemiddelde opgegeven levensduur $L_{90}(t_a 25^\circ\text{C}) = 50.000\text{ h}$. Robuuste behuizing uit spuitgietaaluminium met geïntegreerde koelribben. Oppervlak wit geccoat (RAL 9016). Afmetingen (L x B): 649 mm x 559 mm, armatuurhoogte 63 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (t_a): $-30^\circ\text{C} - +45^\circ\text{C}$. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP65, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK07, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 850 °C. Gewicht: 13,7 kg. Met 5-polige aansluitkabel 5 x 0,75 mm² (1500 mm). Met 2 elektronische hulpapparaten, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur kan optioneel uitgerust worden met de functionaliteit Monitoring Ready (MOR). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.

Gebruikstip

Gelieve contact op te nemen met uw deskundig adviseur van TRILUX alvorens de armatuur te gebruiken in een oliehoudende atmosferische omgeving. Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
C	929001497806
C	SI-B8T381280EU