
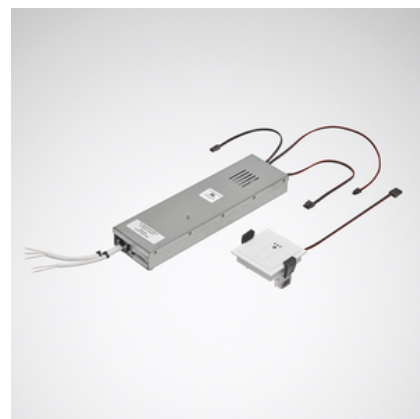


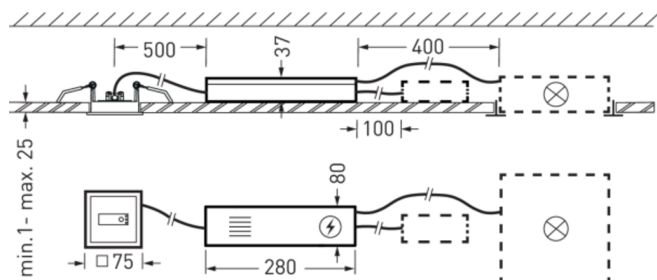

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Bedrading	4LV + 2LV
Beschermklasse	IP20
Lengte net	200 mm
Breedte-net	80 mm
Hoogte net	31 mm
Inbouwlengte	68 mm
Inbouwbreedte	68 mm
Inbouwhoogte	160 mm
Gewicht	2,0 kg

Aanbestedingstekst

Noodverlichtingssysteem voor plafondbinbouw met 3 uur autonomie. In de vierkante afdekking bevinden zich 4 verzonken status-LED's met een transparante lens. De plafondbinbouwmodule wordt bevestigd met veerklemmen. De plafondbinbouwmodule wordt via een uitgaande kabel met stekker met de noodverlichtingsmodule verbonden. De noodverlichtingsmodule wordt beschermd door een behuizing van plaatstaal en kan op het verlaagd plafond gelegd worden. Afmetingen (L x B): 200 mm x 80 mm, hoogte 31 mm. Al naargelang de armatuur wordt voor de aansluiting op het hulpapparaat en de armatuur gebruikgemaakt van een snelconnector of de steekcontacten van de componenten. Zowel geschikt voor DALI-dimbare als voor schakelbare armaturen. Afdekking uit kunststof, kleur: wit, 75 mm x 75 mm. Voor plafondopeningen: 68 mm x 68 mm. Plafonddikte 1 mm - 25 mm, Inbouwdiepte $\geq$ 50 mm. Afhankelijk van de armatuur van de serie ArimoFit (Sky)... waarmee gecombineerd wordt, worden in noodverlichtingsmodus de volgende armatuurlichtstromen bereikt: M52 = 475 lm, M46 = 500 lm, M48 = 500 lm, M57 = 500 lm, M59 = 500 lm, M73 = 575 lm, M84 = 575 lm.