Mirona Fit TB 26000-840 ETDD EasyAir 01

TOC: 7650551

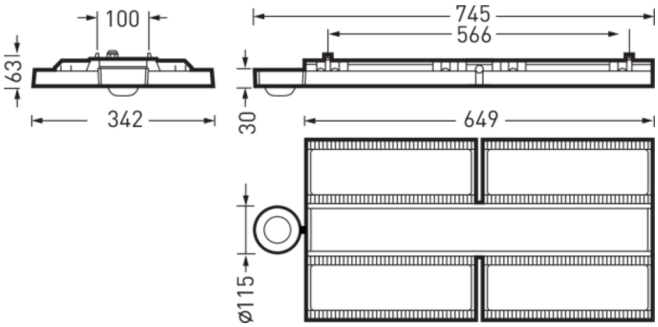

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurtype	Robuuste ledstraler voor hallen.
Lichtbron	Ledsysteem bestaande uit 4 ledmodules, gemonteerd op aluminium dragers.
Montagewijzen	Opbouw|Pendelophanging
Armatuuroptiek	Optisch systeem bestaande uit een PC lenzenoptiek.
Aangesloten vermogen	171 W
Power factor	0,95
Kleurtemperatuur	4.000 K
Opgegeven lichtstroom	26.400 lm
Lichtrendement	154 lm/W
Verwisselbaarheid van lichtbronnen	No - Protection against intrus
Levensduur	L85 (50 °C) = 70.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 1 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Robuuste behuizing uit spuitgietaluminium met geïntegreerde koelribben.
Elektrische uitvoering	Met 2 elektronische hulpapparaten, digitaal dimbaar (DALI).
DALI-2-Standard EN 62386	Ja
Soort aansluiting	Aansluitleiding
Dimbereik	1 - 100 %
Monitoring Ready	Op aanvraag
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	220 - 240 V
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
Beschermklasse	IP65
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK08
Gloeidraadbestendigheid	850 °C
Omgevingstemperatuur	-30 - 50 °C
Max. Armaturen en B10	3
Max. Armaturen B16	6
Max. Armaturen C10	6
Max. Armaturen C16	10
Lengte net	749 mm
Breedte-net	342 mm
Hoogte net	63 mm
Gewicht	7,4 kg

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.

Mirona Fit TB 26000-840 ETDD EasyAir 01

TOC: 7650551

light distribution curve



Mirona Fit TB 26000-840 EasyAir 01
TX194425

C0 - C180
C90 - C270

UGR I = 22,1
UGR q = 21,6
DIN 5040: A60
UTE: 1,00 B
CEN Flux Code: 76 95 100 100 100 0 0 0 0

Verkrijgbaar toebehoren

	Artikel	Omschrijving
	Mirona Fit AMB/13000/26000 6887900	Toebehoren voor de plafondbevestiging van armaturen van 10000-26000 lm, 2-delig.
	Mirona Fit AKY K 6888200	Kettingophangset voor LED-halarmatuur Mirona Fit.
	Mirona Fit DSY K 6888300	Set voor draadophanging voor LED-halarmatuur Mirona Fit, voor afhanghoogten tot 1000 mm.

Aanbestedingstekst

Robuuste ledstraler voor hallen. Met PIR-sensor en Wireless-stuurapparaat, ZigBee-mesh-netwerk. De ingebruikname van het systeem gebeurt met de LiveLink Basic Wireless Install-app voor smartphones (iOS en Android). Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Geschikt voor plafond- of pendelmontage met optionele toebehoren. Optisch systeem bestaande uit een PC lenzenoptiek. Met diep-brede lichtverdeling. Ledsysteem bestaande uit 4 ledmodules, gemonteerd op aluminium dragers. Armatuurlichtstroom 26400 lm, aansluitvermogen 171,00 W, lichtrendement van de armatuur 154 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) R_a > 80. Gemiddelde opgegeven levensduur L85(t_q 50 °C) = 70.000 h. Robuuste behuizing uit spuitgietaluminium met geïntegreerde koelribben. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Afmetingen (L x B): 749 mm x 342 mm, armatuurhoogte 63 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -30 °C - +50 °C. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP65, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK08, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 850 °C. Gewicht: 7,4 kg. Met 2 elektronische hulpapparaten, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur kan optioneel uitgerust worden met de functionaliteit Monitoring Ready (MOR). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.

Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: https://www.trilux.com/EcoDesign

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
C	929001497806
C	SI-B8T381280EU

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.