
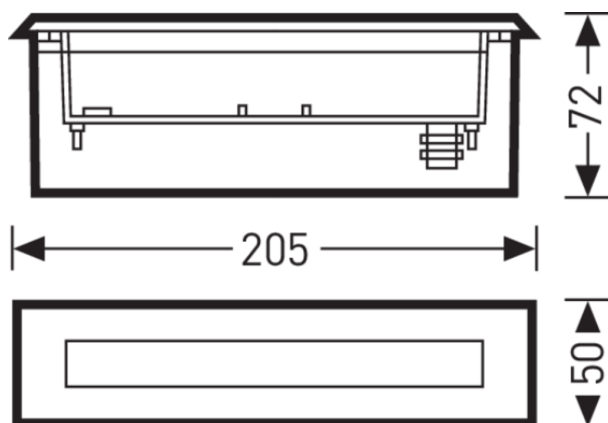




Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Winkelcentra Galerijen Wooncomplexen Trapinstallaties Toegangen Licht rond het gebouw
Armatuurtype	Decoratieve wandarmatuur met rechthoekig model.
Montagewijzen	inbouw
Aangesloten vermogen	5 W
Power factor	0,90
Kleurtemperatuur	3.000 K
Opgegeven lichtstroom	100 lm
Lichtrendement	20 lm/W
Levensduur	L80 (25 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	5 SDCM
Armatuurkleur	DB703 / RAL9003
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Hoge slagvastheid.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, schakelbaar.
Stootspanningsvastheid (differentiële modus)	1 kV
Stootspanningsvastheid (common modus)	2 kV
Soort aansluiting	Aansluitleiding
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	230 - 240 V
Totale harmonische vervorming (THD) < %	10 %
Beschermklasse	IP65
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK07
Gloeidraadbestendigheid	960 °C
Omgevingstemperatuur	25 °C
Lengte net	72 mm
Breedte-net	205 mm
Hoogte net	50 mm
Inbouwlengte	72 mm
Inbouwbreedte	50 mm
Inbouwhoogte	72 mm
Gewicht	0,5 kg

light distribution curve

**Pareda Slim AM5L/100-830 1G1P
TX053161**

 C0 - C180
 C90 - C270

 DIN 5040: A30
 UTE: 1,01 F
 CEN Flux Code: 36 82 98 100 101

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 Pareda Slim EG 6923800	Inbouwkast voor wandarmatuur Pareda Slim.
 MLT ZAS G4 p4 7851000	Zijdelingse afscherming voor MLT IQ-lenzensystemen. Toebehoren voor inbouw achteraf in technische en decoratieve buitenarmaturen met lensoptieken ABxL, AMxL, SB3L, RBxL.

Aanbestedingstekst

Decoratieve wandarmatuur met rechthoekig model. Voor inbouw met inbouwkast in massieve wanden uit steen of poroton. Vlakke wandinbouw. Inbouwdiepte > 72 mm. Passende inbouwkast verkrijgbaar als afzonderlijk te bestellen toebehoren. Kan worden ingepleisterd of ingemetseld. Met asymmetrische middelbrede lichtverdeling. Armatuurlichtstroom 100 lm, aansluitvermogen 5,00 W, lichtrendement van de armatuur 20 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 5 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000$ h. Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Hoge slagvastheid. Kleur antraciet, met metallic effect, uiterst weerbestendig, gepoederlakt. (DB 703 / RAL 9003). Armatuurlengte, Armatuurbreedte. Op aanvraag kan de armatuurbehuizing zonder meerkosten in de volgende kleuren uitgevoerd worden: Zwart getextureerd (Akzo Nobel 8118669, vergelijkbaar met RAL 9005), wit getextureerd (Akzo Nobel 8158870, vergelijkbaar met RAL 9016), grijs getextureerd (Akzo Nobel 8129595, vergelijkbaar met RAL 9006). Andere kleurvarianten met een RAL- of Deutsche Bahnkleurcode zijn mogelijk tegen meerprijs. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP65, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK07. Gewicht: 0,5 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
	1120411A