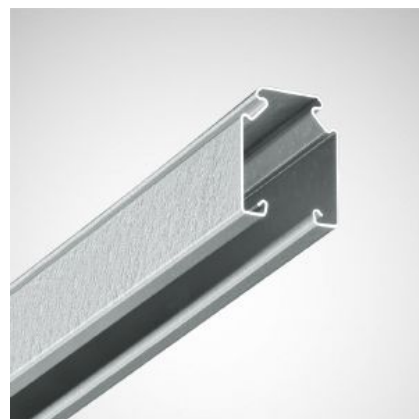



Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Lengte net	4.722 mm
Breedte-net	38 mm
Hoogte net	50 mm
Gewicht	4,8 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 194N ophanging 1067100	Staaldraadophanging
 193N plafondbevestigingskral 1066900	Plafondbevestigingskral, afstand tot montagevlak 15 mm
 190B/58 Blindafdekking 1066100	Blindafdekking, kunststof profiel, lichtgrijs, 1570 mm lang
 195VZ ophangoog vp 1067400	Armatuurdraagbeugel van verzinkt staal.
 196VZ ophangklammer 4758500	Ophangkral voor kettingophanging
 196VZ-K ophangklammer m ketting 4758600	Ophangkral voor kettingophanging met spanslot en ketting
 191VZ koppeling 1066500	Draagprofielkoppeling van verzinkt staal
 197VZ spanningsschakelaar (6pcs) 1067600	Kabelhouder voor de kabelgeleiding in draagprofielen 190 VZ/... (6 stuks)
 192VZ Eindkap 1066700	Eindafdekking, kunststof, lichtgrijs

Aanbestedingstekst

Draagrail, verzinkt 3 lampenlengten. Voor pendelmontage van waterdichte opbouwarmaturen als lichtlijn. Bovenzijde met zwaluwstaartprofiel zodat het montage toebehoren op een willekeurige plaats bevestigd kan worden. Voor afgeschermd kabel tot Ø 12 mm, kabelinvoer aan kopse zijde. Bijzonder buigstijf. Afmetingen (L x B): 4722 mm x 38 mm, hoogte 50 mm.