
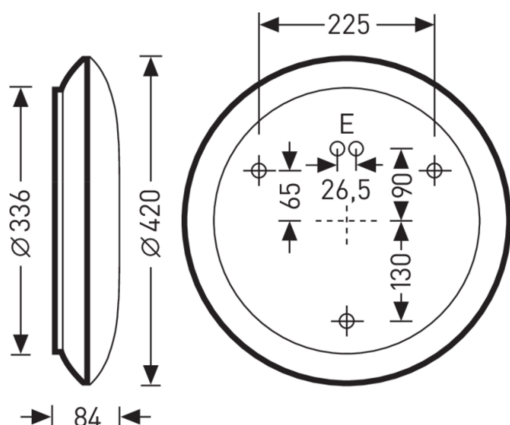




Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Entrees Gangen Trappenhuisen Recreatieruimten Horeca Woonruimten
Armatuurtype	Ronde opbouwledarmatuur met opalen kap uit PMMA.
Lichtbron	Ledsysteem met 2 gescheiden, afzonderlijk aanstuurbare stroomkringen.
Montagewijzen	Opbouw Pendelophanging
Armatuuroptiek	Met ronde, sferisch gevormde en aan de armatuurkop iets afgevlakte kap, opaak.
Aangesloten vermogen	17 W
Power factor	0,90
Kleurtemperatuur	3.000 K
Opgegeven lichtstroom	2.100 lm
Lichtrendement	123 lm/W
Verwisselbaarheid van lichtbronnen	Yes - interchangeable
Levensduur	L80 (25 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit plaatstaal.
Elektrische uitvoering	Met twee elektronische hulpapparaten, schakelbaar.
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	230 - 240 V
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
Beschermklasse	IP40
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP40
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK02
Gloeidraadbestendigheid	650 °C
Omgevingstemperatuur	-20 - 25 °C
Max. Armaturen en B10	31
Max. Armaturen B16	50
Max. Armaturen C10	52
Max. Armaturen C16	85
Hoogte net	84 mm
Buitendiameter	420 mm
Gewicht	1,5 kg

light distribution curve

**74R G2 WD2 DW 22-830 ET2
TX371940**

UGR I = 19,6
 UGR q = 19,6
 DIN 5040: B42
 UTE: 0,88 E + 0,12 T
 CEN Flux Code: 44 75 93 88 100 30 55 77 12

C0 - C180
 C90 - C270

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 074R WD2 DA Curve 01 6912300	Designaccessoires voor LED-opbouwarmatuur met opalen kap 74R/74RS WD2. Kleur wit.
 074R WD2 DA Curve T0 6912400	Designaccessoires voor LED-opbouwarmatuur met opalen kap 74R/74RS WD2. Kleur beige.
 074R WD2 DA Curve T1 6912500	Designaccessoires voor LED-opbouwarmatuur met opalen kap 74R/74RS WD2. Kleur honey.
 074R WD2 DA Curve T2 6912600	Designaccessoires voor LED-opbouwarmatuur met opalen kap 74R/74RS WD2. Kleur terracotta.
 074R WD2 DA Curve T3 6912700	Designaccessoires voor LED-opbouwarmatuur met opalen kap 74R/74RS WD2. Kleur mint.
 074R WD2 DA Curve T4 6912800	Designaccessoires voor LED-opbouwarmatuur met opalen kap 74R/74RS WD2. Kleur light blue.
 074R WD2 DA Curve T5 6912900	Designaccessoires voor LED-opbouwarmatuur met opalen kap 74R/74RS WD2. Kleur olive.
 074R WD2 ZS 3075/1000 6913000	Pendelset voor pendelmontage WD2...ET, tot 1000 mm afhanghoogte.
 074R WD2 ZS 3075/2000 6913100	Pendelset voor pendelmontage WD2...ET, tot 2000 mm afhanghoogte.
 074R WD2 ZS 5075/1000 6913200	Pendelset voor pendelmontage WD2...ETDD, tot 1000 mm afhanghoogte.
 074R WD2 ZS 5075/2000 6913300	Pendelset voor pendelmontage WD2...ETDD, tot 2000 mm afhanghoogte.
 074R WD2 DA Disk Decor 6913400	Designaccessoires voor LED-opbouwarmatuur met opalen kap 74R/74RS WD2. Individueel bedrukbaar volgens klantenspecificatie.
 074R WD2 DA Disk V4 6913500	Designaccessoires voor LED-opbouwarmatuur met opalen kap 74R/74RS WD2. Kleur neongroen.
 074R WD2 DA Curve V4 6913600	Designaccessoires voor LED-opbouwarmatuur met opalen kap 74R/74RS WD2. Kleur neongroen.
074R Montagezubehör f Dekor-Deckenring 8235000	

Aanbestedingstekst

Ronde opbouwledarmatuur met opalen kap uit PMMA. Voor wand- of plafondmontage. Met ronde, sferisch gevormde en aan de armatuurkop iets afgevlakte kap,

opaak. Ledsysteem met 2 gescheiden, afzonderlijk aanstuurbare stroomkringen. De verdeling van het opgegeven vermogen/de opgegeven lichtstroom over stroomkringen 1 en 2 is 1/3 en 2/3. Armatuurlichtstroom 2100 lm, aansluitvermogen 17,00 W, lichtrendement van de armatuur 123 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Gemiddelde opgegeven levensduur $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000$ h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. (RAL 9016). Diameter van de kap $\varnothing 420$ mm, armatuurhoogte 84 mm. Armatuur geschikt voor opname van allerlei optioneel decoratief toebehoren voor eigen designvarianten. Toelaatbare omgevingstemperatuur (t_a): - +25 °C. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 1,5 kg. Met twee elektronische hulpapparaten, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.

Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
D	131218/830WR