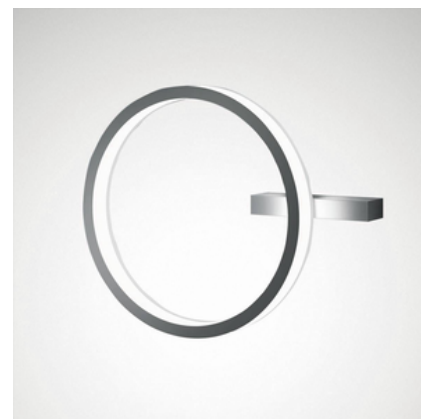
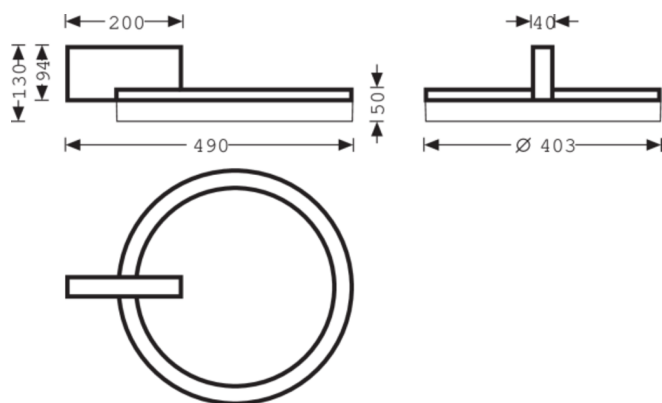
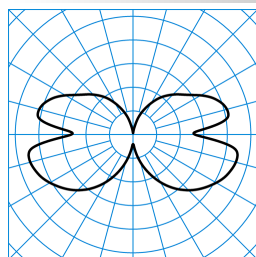



Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Representatieve entrees Horeca Musea Foyers Gangen Woonruimten
Armatuurtype	Exclusieve wandledarmatuur
Montagewijzen	Opbouw inbouw Halve inbouw Pendelophanging
Armatuuroptiek	Cirkelvormige PMMA-afdekking met uitgesproken vlakke contour en fijngestructureerd oppervlak.
Aangesloten vermogen	17 W
Power factor	0,90
Kleurtemperatuur	3.000 K
Opgegeven lichtstroom	1.700 lm
Lichtrendement	100 lm/W
Verwisselbaarheid van lichtbronnen	Yes - interchangeable
Levensduur	L80 (25 °C) = 70.000 h L85 (25 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit plaatstaal.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, schakelbaar.
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	220 - 240 V
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
Beschermklasse	IP40
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP40
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK05
Gloeidraadbestendigheid	650 °C
Omgevingstemperatuur	-20 - 25 °C
Max. Armaturen en B10	31
Max. Armaturen B16	50
Max. Armaturen C10	52
Max. Armaturen C16	84
Hoogte net	132 mm
Buitendiameter	403 mm
Gewicht	2,1 kg

light distribution curve

PolaroniQ W2 LED2000-830 ET
TX369734

 C0 - C180
 C90 - C270

 UGR I = 21,7
 UGR q = 21,7
 DIN 5040: C11
 UTE: 0,55 J + 0,45 T
 CEN Flux Code: 15 41 72 55 100 12 36 69 45

Aanbestedingstekst

Exclusieve wandledarmatuur met een cirkelringvormig lichtelement. Met indirecte lichtuitstraling. Verticale eenzijdige wandbevestiging. Cirkelvormige PMMA-afdekking met uitgesproken vlakke contour en fijngestructureerd oppervlak. Met indirecte lichtuitstraling. Afscherming door primair scherm. Verblindingswaarde (EN 12464-1) UGR < 22. Armatuurlichtstroom 1700 lm, aansluitvermogen 17,00 W, lichtrendement van de armatuur 100 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Gemiddelde opgegeven levensduur $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 70.000$ h, gemiddelde opgegeven levensduur $L_{85}(t_q 25^\circ\text{C}) = 50.000$ h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Diameter van de kap $\varnothing 403$ mm, armatuurhoogte 132 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (t_a): $-20^\circ\text{C} - +25^\circ\text{C}$. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK05, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650°C . Gewicht: 2,1 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.

 Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: <https://www.trilux.com/EcoDesign>
EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
C	85400052