7651IP MironaF TB 130-840ETDD L150 01ESG

TOC: 7910651

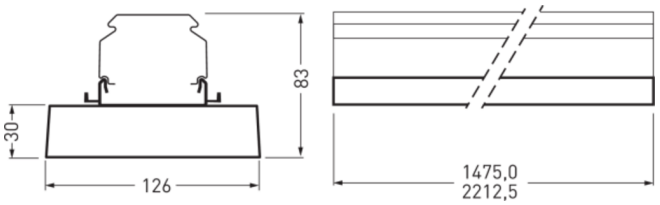

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Opslagplaatsen|Multifunctionele hallen|Beurshallen|Montagehallen|Parkeergarages|Productiehallen|Verkoopruimten|Werkplaatsen|Fabriekshallen
Armatuurtype	Apparatendragers voor het E-Line-lichtlijnsysteem met 2 geïntegreerde LED-modules van de straler voor hallen Mirona Fit.
Armatuuroptiek	Optisch systeem bestaande uit een PC lenzenoptiek. Afdekglas uit thermisch behandeld enkelvoudig veiligheidsglas met heat soak test.
Aangesloten vermogen	82 W
Power factor	0,95
Kleurtemperatuur	4.000 K
Opgegeven lichtstroom	12.800 lm
Lichtrendement	156 lm/W
Verwisselbaarheid van lichtbronnen	No - Protection against intrus
Levensduur	L80 (45 °C) = 70.000 h L85 (45 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 1 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Apparatendrager uit plaatstaal, kleur wit.
DALI-2-Standard EN 62386	Ja
Soort aansluiting	Plug-in aansluiting
TouchDim-compatibel	Ja
Dimbereik	1 - 100 %
Monitoring Ready	Op aanvraag
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	230 - 240 V
IFS-markering	Ja
Beschermklasse	IP50
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP50
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK08
Gloeidraadbestendigheid	850 °C
Omgevingstemperatuur	45 °C
Max. Armaturen en B10	20
Max. Armaturen B16	32
Max. Armaturen C10	32
Max. Armaturen C16	52
Lengte net	1.474 mm
Breedte-net	126 mm
Hoogte net	85 mm
Gewicht	4,1 kg

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.

light distribution curve



7651IP MironaF TB 130-840ETDD L150 01ESG (LEO1)
TX306284

C0 - C180
C90 - C270

UGR I = 24,0
UGR q = 23,5
DIN 5040: A60
UTE: 1,00 B
CEN Flux Code: 74 93 99 100 100



7651IP MironaF TB 130-840ETDD L150 01ESG (LEO2)
TX306247

C0 - C180
C90 - C270

UGR I = 24,0
UGR q = 23,5
DIN 5040: A60
UTE: 1,00 B
CEN Flux Code: 74 93 99 100 100

Verkrijgbaar toebehoren

	Artikel	Omschrijving
	07650 L150 7LV E 150 01 7272500	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen vanE-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen.
	07650 L300 7LV 150 01 7272600	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.
	07650 L450 7LV 150 01 7272700	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.
	07650 L225 7LV E 225 01 7273600	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen vanE-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen.
	07650 L450 7LV 225 01 7273900	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.
	07650 L150 7+7LV E 150 01 7274200	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen vanE-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen.
	07650 L300 7+7LV 150 01 7274300	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.
	07650 L450 7+7LV 150 01 7274400	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.
	07650 L225 7+7LV E 225 01 7275100	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen vanE-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen.
	07650 L450 7+7LV 225 01 7275200	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.
	07650 L150 7LV E 37 01 7275800	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen vanE-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen.
	07650 L225 7LV E 37 01 7275900	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen vanE-Line 7651 Fix LED-lichtlijnen.

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.

	07650 L300 7LV 37 01 7276000	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.
	07650 L450 7LV 37 01 7276100	draagprofiel voor E-Line 7651 Fix lichtlijnen.
	07750 /07650 VD p16 7279400	Speciaal sluitingsmechanisme voor comfortabele opening en montage. Uit kunststof.

Aanbestedingstekst

Apparatendragers voor het E-Line-lichtlijnsysteem met 2 geïntegreerde LED-modules van de straler voor hallen Mirona Fit. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food (DIN 10500). Gereedschaploos aan het draagprofiel te bevestigen met behulp van roestvrijstalen kliksluitingen. Een hoorbare klik bevestigt de vakkundige montage van de apparatendrager en het draagprofiel. De transparante montage-elementen uit UV-bestendig PC kunnen na de succesvolle montage verwijderd worden ter bescherming tegen demontage en diefstal. Optisch systeem bestaande uit een PC lenzenoptiek. Afdekglas uit thermisch behandeld enkelvoudig veiligheidsglas met heat soak test. Met symmetrische, diep-brede lichtverdeling. Armatuurlichtstroom 12800 lm, aansluitvermogen 82,00 W, lichtrendement van de armatuur 156 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) R_a > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(t_q 45 °C) = 70.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L85(t_q 45 °C) = 50.000 h. Apparatendrager uit plaatstaal, kleur wit. (RAL 9016). Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +45 °C. Gewicht: 4,1 kg. Automatisch elektrisch contact door steekconnectoren met faseselectie. De fasekeuze gebeurt gereedschaploos. Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). De armatuur kan optioneel uitgerust worden met de functionaliteit Monitoring Ready (MOR). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.

De apparatendragers kunnen niet gecombineerd worden met de universele draagprofielen Flex 370 (07650... Flex370).
Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: https://www.trilux.com/EcoDesign

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
C	929001497806
C	SI-B8T381280EU

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.