


NI5-M12-LIU


Inductieve sensor – met analoge uitgang



Kenmerken


- Schroefdraad, M12 x 1
- Messing, verchroomd
- 4-draads, 15...30 VDC
- analoge uitgang
- 0...10 V en 0...20 mA
- kabel aansluiting

Aansluitschema



Functieprincipe

Eenvoudige regelingstaken kunnen met inductieve sensoren van Turck met analoge uitgang opgelost worden. Zij leveren een afstandsproportioneel stroom-, spannings- of frequentiesignaal. Dit uitgangssignaal is bij de analoge sensoren van TURCK over het totale detectiebereik lineair in verhouding tot de afstand van het bedempingsobject.

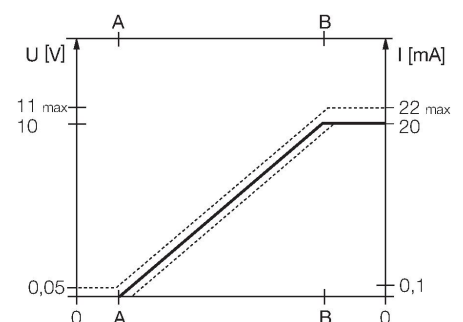

Technische gegevens

Type	NI5-M12-LIU
Identnr.	1535536
Algemene gegevens	
Meetbereik	0.5...4 mm
Inbouwvoorwaarde	Niet-bondig
Veilige schakelafstand	$\leq (0,81 \times S_n)$ mm
Herhalingsnauwkeurigheid	$\leq 1 \%$ van het meetbereik A – B
	0,5 %, na 0,5 h opwarmtijd
Herhalingsnauwkeurigheid	$\leq 35 \mu\text{m}$
	$\leq 17,5 \mu\text{m}$, na 0,5 u opwarmtijd
Lineariteitsafwijking	$\leq 5 \%$
Temperatuurdriфт	$\leq \pm 0,06 \%$ / K
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	15...30 VDC
Restriimpelspanning	$\leq 10 \%$ U_{ss}
Eigen stroomopname	8 mA
Isolatietestspanning	$\leq 0,5 \text{ kV}$
Kortsluitbeveiliging	Ja
Draadbreukbeveiliging / Ompoolbeveiliging	Neen / Volledig
Uitgangsfunctie	Vierdraads, Analoge uitgang
Spanningsuitgang	0...10 V
Stroomuitgang	0...20 mA
Lastweerstand spanningsuitgang	$\geq 4,7 \text{ k}\Omega$
Lastweerstand stroomuitgang	$\leq 0,4 \text{ k}\Omega$
Metingvolgfrequentie	100 Hz

Technische gegevens

Mechanische gegevens	
Bouwworm	schroefdraad, M12 × 1
Afmetingen	64 mm
Materiaal behuizing	metaal, CuZn, verchroomd
Materiaal actief vlak	Kunststof, PA12-GF30
Eindkap	kunststof, EPTR
Max. aandraaimoment behuizingsmoer	10 Nm
Elektrische aansluiting	Kabel
Kabeluitvoering	Ø 5.2 mm, Grijs, LifYY, PVC, 2 m
Aderdoorsnede	4x 0.34 mm ²
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-25...+70 °C
Vibratiebestendigheid	55 Hz (1 mm)
Schokbestendigheid	30 g (11 ms)
Beschermingsgraad	IP67
MTTF	751 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C


Montagehandleiding

Inbouw instructies / Beschrijving


The image contains three technical diagrams illustrating the installation of a sensor. The top diagram shows a side view of a sensor (yellow) mounted in a plate (grey) with dimension T. The middle diagram shows a top view of two sensors mounted in a plate with dimension G. The bottom diagram shows a side view of a sensor mounted in a plate with dimensions N, S, D, and W, and a separate plate shown below.

Afstand D	36 mm
Afstand W	12 mm
Afstand T	3 x B
Afstand S	18 mm
Afstand G	24 mm
Afstand N	8 mm
Diameter van het actief vlak B	Ø 12 mm

Toebehoren

QM-12	6945101		Snelmontagebeugel met vaste aanslag; materiaal: messing verchroomd. Externe schroefdraad M16 × 1. Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van snelmontagebeugels veranderen	BST-12B	6947212		Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6
MW-12	6945003		Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304)	BSS-12	6901321		Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen

Toebehoren

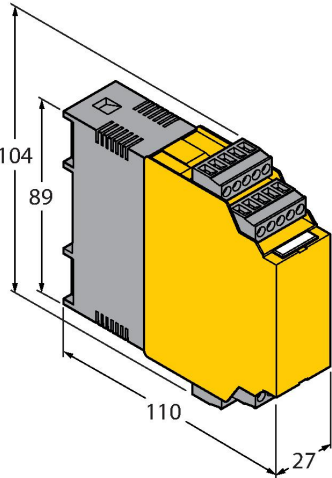Afmetingen	Type	Identnr.	
	IM43-13-SR	7540041	Grenswaardensignaalgever; eenkanalig; ingang 0/4...20mA of 0/2...10V; voeding van een tweedraads- of driedraadstransmitter/sensor; grenswaardeninstelling via Teach-drukknop; drie relaisuitgangen met telkens een N.O.; afneembare klemmenblokken; 27 mm breedte; universele bedrijfsspanning 20...250VUC; zie catalogus Interfacetechniek voor meer grenswaardensignaalgevers