


NI25-CP40-LIU


Inductieve sensor – met analoge uitgang

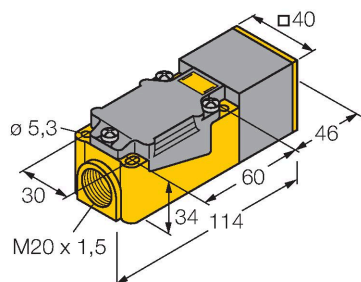

Kenmerken


- Rechthoekig, hoogte 40 mm
- Actief vlak in 9 richtingen positioneerbaar
- Kunststof, PBT-GF30-V0
- Hoek-LED's met intense lichtsterkte
- Optimaal zicht op bedrijfsspanningsindicatie en schakeltoestandsindicatie in elke inbouwsituatie
- 4-draads, 15...30 VDC
- analoge uitgang
- 0...10 V en 0...20 mA
- aansluitklemmenruimte

Aansluitschema



Functieprincipe

Eenvoudige regelingstaken kunnen met inductieve sensoren van Turck met analoge uitgang opgelost worden. Zij leveren een afstandsproportioneel stroom-, spannings- of frequentiesignaal. Dit uitgangssignaal is bij de analoge sensoren van TURCK over het totale detectiebereik lineair in verhouding tot de afstand van het bedempingsobject.

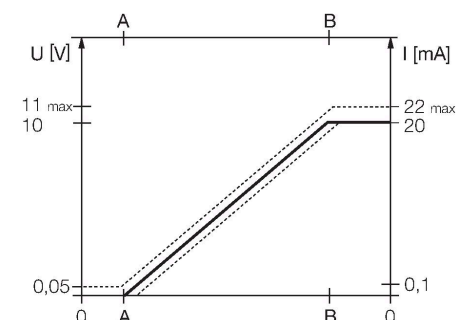

Technische gegevens


Type	NI25-CP40-LIU
Identnr.	1535544
Algemene gegevens	
Meetbereik	5...25 mm
Nominale schakelafstand	25 mm
Inbouwvoorwaarde	Niet-bondig
Veilige schakelafstand	$\leq (0,81 \times S_n)$ mm
Herhalingsnauwkeurigheid	$\leq 1 \%$ van het meetbereik A – B
	0,5 %, na 0,5 h opwarmtijd
Herhalingsnauwkeurigheid	$\leq 200 \mu\text{m}$
	$\leq 100 \mu\text{m}$, na 0,5 u opwarmtijd
Lineariteitsafwijking	$\leq 5 \%$
Temperatuurdriфт	$\leq \pm 10 \%$
Temperatuurdriфт	$\leq \pm 0,06 \%$ / K
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	15...30 VDC
Restriimpelspanning	$\leq 10 \%$ U_{ss}
Eigen stroomopname	8 mA
Isolatietestspanning	$\leq 0,5 \text{ kV}$
Kortsluitbeveiliging	Ja
Draadbreukbeveiliging / Ompoolbeveiliging	Neen / Volledig
Uitgangsfunctie	Vierdraads, Analoge uitgang
Spanningsuitgang	0...10 V
Stroomuitgang	0...20 mA
Lastweerstand spanningsuitgang	$\geq 4,7 \text{ k}\Omega$
Lastweerstand stroomuitgang	$\leq 0,4 \text{ k}\Omega$

Technische gegevens

Metingvolgfrequentie	30 Hz
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig, CP40
Afmetingen	114 x 40 x 40 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PBT-GF30-V0, zwart
Materiaal actief vlak	Kunststof, PBT-GF30-V0, Geel
Elektrische aansluiting	Klemmenruimte
Klemvermogen	≤ 2.5 mm ²
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-25...+70 °C
Vibratiebestendigheid	55 Hz (1 mm)
Schokbestendigheid	30 g (11 ms)
Beschermingsgraad	IP67
MTTF	751 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C



Montagehandleiding

Inbouw instructies / Beschrijving

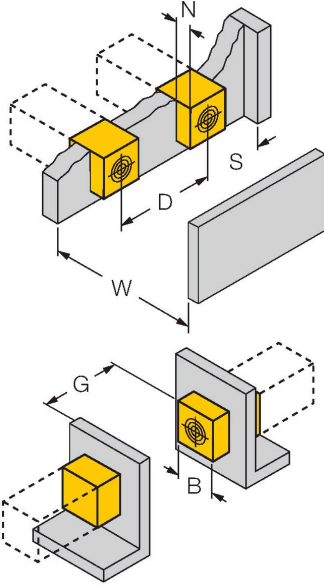


Afstand D	120 mm
Afstand W	75 mm
Afstand S	120 mm
Afstand G	150 mm
Afstand N	40 mm
Breedte van het actief vlak B	40 mm

Toebehoren

JS025/037	69429	BSS-CP40	6901318
	montage-instelrail voor rechthoekige bouwworm CK40 / CP40; materiaal: VA 1.4301		Bevestigingsklem voor rechthoekige bouwworm 40 x 40 mm; Materiaal: Polypropyleen

Toebehoren

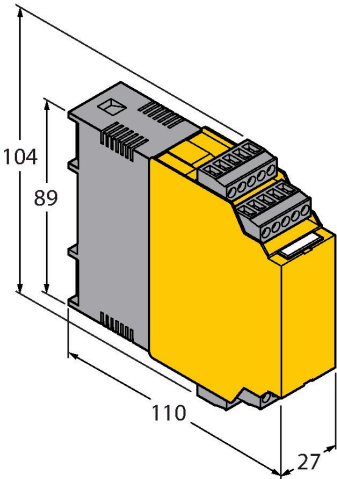Afmetingen	Type	Identnr.	
	IM43-13-SR	7540041	Grenswaardensignaalgever; eenkanalig; ingang 0/4...20mA of 0/2... 10V; voeding van een tweedraads- of driedraadstransmitter/sensor; grenswaardeninstelling via Teach- drukknop; drie relaisuitgangen met telkens een N.O.; afneembare klemmenblokken; 27 mm breedte; universele bedrijfsspanning 20...250VUC; zie catalogus Interfacetechniek voor meer grenswaardensignaalgevers