


# DW40000-135-7E-H1441

## Trekkoordencoders

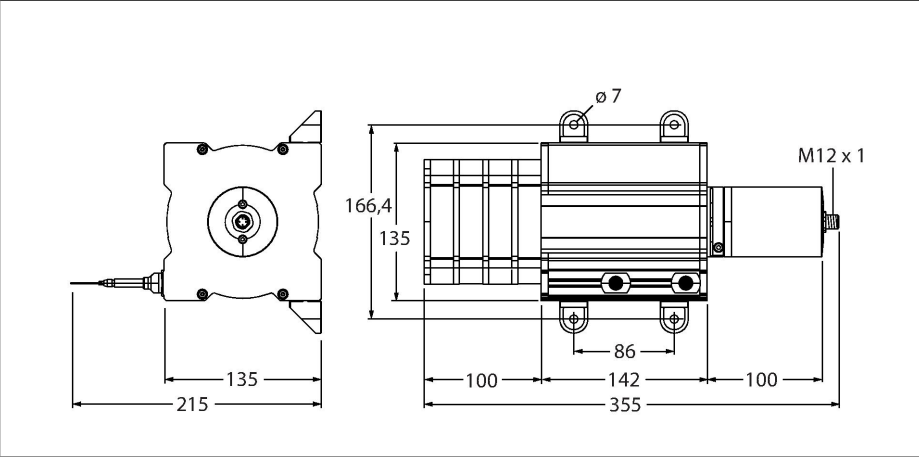

### Technische gegevens


|                                           |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Type                                      | DW40000-135-7E-H1441                            |
| Identnr.                                  | 1544603                                         |
| Opmerking over het product                | Turck-beschrijving gewijzigd: was DW ... -H1141 |
| Meetbereik                                | 40000 mm                                        |
| Lineariteitsafwijking                     | ≤ 0.1 %                                         |
| Bedrijfsspanning                          | 12...30 VDC                                     |
| Kortsluitbeveiliging                      | Ja                                              |
| Draadbreukbeveiliging / Ompoolbeveiliging | Ja                                              |
| Uitgangsfunctie                           | 4-polig, Analoge uitgang                        |
| Stroomuitgang                             | 4...20 mA                                       |
| Bouwvorm                                  | Trekkoordencoder                                |
| Materiaal behuizing                       | titaan geanodiseerd aluminium                   |
| Uittrekkraft min.                         | 7 N                                             |
| Uittrekkraft max.                         | 14.1 N                                          |
| Uittreksnelheid max.                      | 5 m/s                                           |
| Uittrekversnelling max.                   | 60 m/s <sup>2</sup>                             |
| Trekkoordmateriaal                        | roestvaststaal                                  |
| Elektrische aansluiting                   | Connector, M12 × 1                              |
| Omgevingstemperatuur                      | -20...+60 °C                                    |
| Beschermingsgraad                         | IP65                                            |

|               |                 |   |            |   |   |   |   |   |   |
|---------------|-----------------|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| Signaal       | +U <sub>B</sub> | - | Analog out | - | - | - | - | - | - |
| Pinbelegging1 | 2               | 3 | 4          | - | - | - | - | - | - |

### Kenmerken

- meetbereik tot 40.000mm
- M12 connector
- Beschermingsklasse: IP65 (encoder)
- analoge uitgang, 4...20mA
- voedingsspanning 12...30V DC

### Aansluitschema



## Toebehoren

RDR-1

1544753

omkeerschijf uit aluminium voor  
trekkoordencoder

