


# Cable458-150M

## PROFIBUS-kabel – PUR-kabelmantel



### Kenmerken

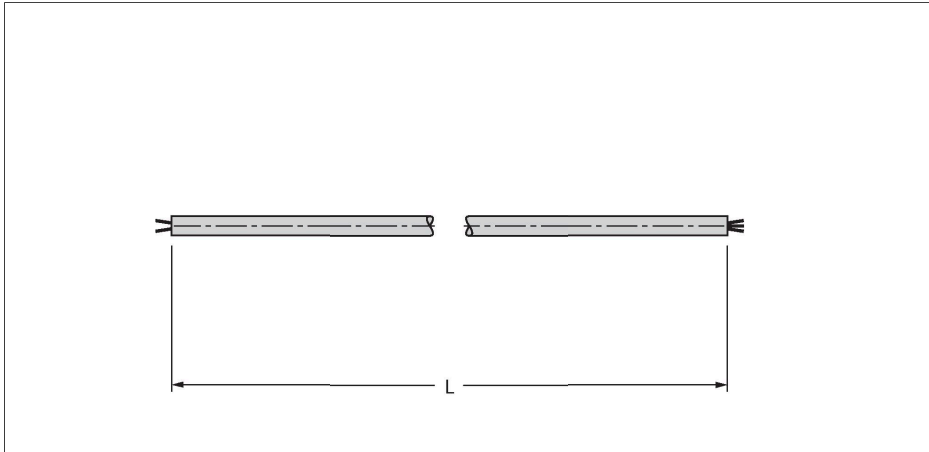


- mantelmateriaal: PUR
- mantelkleur: violet
- bruikbaar voor sleepleidingen
- UL-certificaat
- beschermingsgraad: IP67
- Open einde
- Open einde
- kabellengte: 150 meter

### Technische gegevens

Type	Cable458-150M
Identnr.	6604300
Aantal polen	2
<b>Kabel</b>	
Netwerkprotocol	PROFIBUS-DP, 458
Kabeldiameter	Ø 8.5 mm ± 0.30
Kabellengte	150 m
Kabelmantel	PUR, Paars
Afscherming	aluminiumfolie, vertind kopervlechtwerk
Aderisolatie	PE
Aderdoorsnede	2 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Draadopbouw	65 x 0.079 mm
Aderkleuren	GN, RD
<b>Elektrische eigenschappen bij +20 °C</b>	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
DC-weerstand (loop)	50 Ω/km
Nom. Impedantie	150 Ω (1MHz)
Nom. Capaciteit	29.53 pF/m
<b>Mechanische en chemische eigenschappen</b>	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 15 x Ø
Buigcycli	≥ 10 Miljoen
Torsiebelasting	± 180 °/m
in rusttoestand	-40 °C...+80 °C
in bewogen toestand	-40 °C...+60 °C

### Kabeldoorsnede

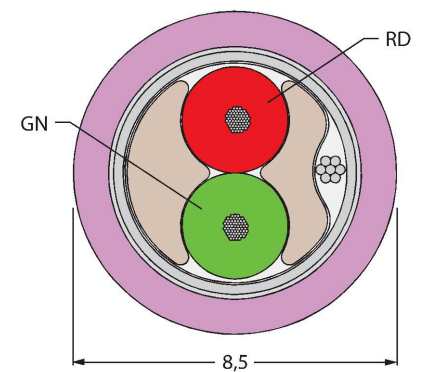

## Technische gegevens

voor sleepleidingen -25 °C...+60 °C

### Other Features

Bruikbaar voor sleepleidingen	ja
Halogeenvrij	neen
UV-bestendigheid	ja
Onontvlambaar	ja
Certificaten	UL CSA