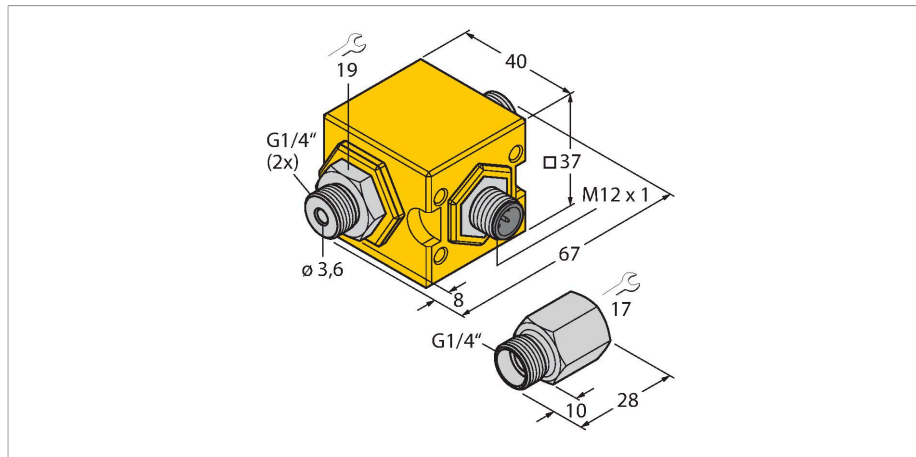


FCIC-G1/4A4P-AP8-H1141/1.0

stromingsbewaking – compacte inline-stromingssensoren van de FCIC-serie


Transistorausgang 24 VDC PNP NO



Kenmerken

- thermodynamisch werkingsprincipe
- debietbewaking van water
- instelvrij gebruik
- schakelpunt water (aan) 1,0 l/min
- hysteresis (aan/uit) 0,1 l/min
- bedrijfsspanning ompoolbeveiligd
- transistor-schakeluitgang
- 24 VDC PNP NO
- compacte bouwvorm
- inclusief schroefadapter

Aansluitschema



Functieprincipe

De compacte inline-stromingssensoren van de FCIC-serie werken volgens het thermodynamisch principe.

Afhankelijk van de uitvoering detecteren de sensoren waterige milieus van 0,05 tot 2 l/min. Daarnaast staat naast de klassieke transistorschakeluitgang ook een lineaire 4...20 mA en een lineaire impulsuitgang van een synchronisatie van 1 ml/impuls ter beschikking.

De sensoren zijn reeds vooraf geconfigureerd en moeten door de klant niet worden afgesteld. De sensoren zijn bijgevolg operationeel.

Om een lineair signaal over het gehele detectiebereik te garanderen, moeten de sensoren gebruikt worden met de meegeleverde schroefadapter. De sensoren met analoge en impulsuitgang leveren in het gespecificeerde arbeidsbereik een met het debiet proportioneel lineair signaal. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat additieven die zich in het water bevinden, kunnen leiden tot lineariteitsafwijkingen.

Bovendien maakt de stabiele en compacte bouwvorm de sensoren ongevoelig voor vochtigheid en vibraties. Bovendien vereenvoudigt zij de integratie in reeds bestaande en nieuwe applicaties. Niet in het laatst op moeilijk toegankelijke plaatsen speelt de sensorbouwvorm FCIC haar troeven uit.

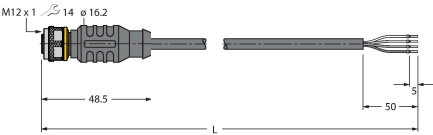
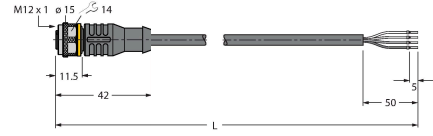
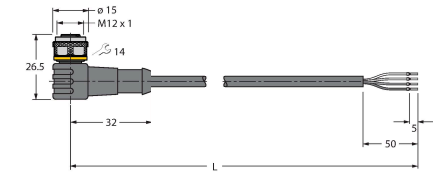
Technische gegevens

Identnr.	6870781
Type	FCIC-G1/4A4P-AP8-H1141/1.0
Inbouwvoorwaarden	Inline-sensor
Tijd vooraleer operationeel	typ. 10 s (2...15 s)
Inschakeltijd	typ. 1 s (0,5...10 s)
Mediumtemperatuur	0...+60 °C
Omgevingstemperatuur	0...+60 °C
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	21.6...26.4 VDC
Stroomopname	≤ 70 mA
Uitgangsfunctie	PNP, N.O.-contact
Schakelstroom	200 mA
Beschermingsgraad	IP67
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Inline
Materiaal behuizing	Kunststof, PBT-GF30
Sensormateriaal	roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti)
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Drukweerstand	10 bar
Procesaansluiting	G 1/4"

Montage-instructies

montageadapter	Alle sensoren van de FCIC-serie worden met een schroefadapter gebruikt. Deze waarborgt een lineair signaal over het volledige detectiebereik. De schroefadapter wordt op de processaansluiting aan de ingangszijde geschroefd.
inbouwpositie	Om potentiële foute interpretaties door storingen te minimaliseren is het aan te raden, om de sensor op een minimumafstand van 3 x di voor en 5 x di na krommingen, diameterwijzigingen, ventielen enz. te positioneren. ■ Indien afzettingen niet uit te sluiten zijn, wordt aangeraden om de sensor op regelmatige afstanden te reinigen en het hiermee verbonden onderhoudsinterval overeenkomstig te kiezen. ■ Voor zover de sensor in een verticale leiding wordt gemonteerd, wordt aangeraden, de sensor binnen de stijgleiding te positioneren.

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-P7X2-10/TXL	6626184	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, LED, kabellengte: 10m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com