


## EC-FSFD8-P/16


toebehoren voor actuator-/sensorleidingen – flensconnector met printcontacten, achterwandmontage

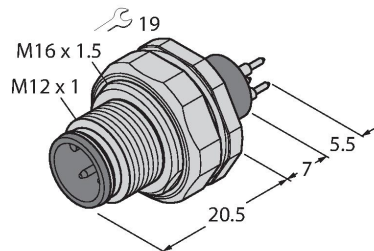

### Kenmerken

- M12x1-flensconnector
- beschermingsgraad IP67
- Achterwandmontage
- aansluiting via printcontacten

### Contactconfiguratie



### Technische gegevens

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Type                                   | EC-FSFD8-P/16                          |
| Identnr.                               | 6934590                                |
| Connector A                            | Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
| Aantal polen                           | 8                                      |
| Contacten                              | Messing, CuZn, Verguld                 |
| Contactdrager                          | Kunststof, PA GF, Zwart                |
| Flensbehuizing                         | messing, CuZn, Vernikkeld              |
| Montagetype                            | achterwandmontage                      |
| Dichting schroefdraad                  | kunststof, NBR                         |
| Schroefdraad                           | M16 × 1,5                              |
| Aansluittype                           | Printcontact                           |
| Mechanische levensduur                 | > 100 Steekcycli                       |
| Vervuilingsgraad                       | 3                                      |
| Beschermingsklasse                     | IP67, (geschroefd)                     |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C   |                                        |
| Nominale spanning                      | 30 V                                   |
| Stroombelastbaarheid                   | 2 A                                    |
| Isolatiweerstand                       | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                    |
| Elektrische weerstand                  | ≤ 5 mΩ                                 |
| Mechanische en chemische eigenschappen |                                        |
| in rusttoestand                        | -30 °C...+90 °C                        |