

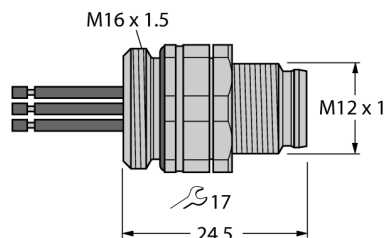



toebehoren voor veldbussystemen
flensconnector met draad, frontmontage
EC-FSDW4.54-0.5/16

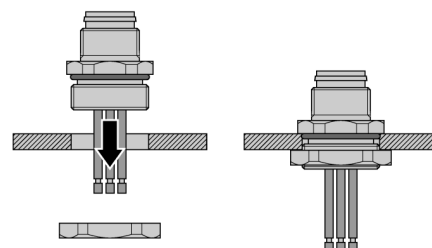

- uitvoering: connector M12
- omgekeerd gecodeerd, 5-polig, draad-
lengte 0.5 m
- frontmontage
- draaibaar contactdeel
- metrische schroefdraad M16 x 1,5
- voor gebruik in PROFIBUS-DP-toepas-
singen

pinconfiguratie



Type	EC-FSDW4.54-0.5/16
Ident no.	6935755
Connector A	Connector, M12 x 1, Met draad, B-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Flensbehuizing	messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FKM/FPM
Dichting schroefdraad	kunststof, NBR
Schroefdraad	M16 x 1,5
Aansluittype	draadaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Kabellengte	0.5 m
Kabelmantel	PVC
Aderisolatie	PVC
Aderkleuren	BN, GN, BU, RD, GY
Aderdoorsnede	5 x 0.34 mm²
Draadopbouw	7 x 0.25mm
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60VV
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁶ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-30...+90°C
Certificaten	CE