

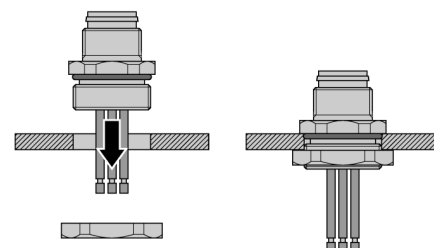


- uitvoering: contraconnector M12
- PG9 inbouwschroefdraad
- omgekeerd gecodeerd, 5-polig, soldeercontacten
- frontmontage
- voor gebruik in PROFIBUS-DP-toepassingen
- Soldeercontact

pinconfiguratie



Type	FKW5L
Ident no.	6935916
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Flensbehuizing	messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Dichting schroefdraad	kunststof, NBR
Schroefdraad	PG9
Aansluittype	Soldeercontact
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60VV
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁹ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-30...+90°C