


TP-306A-CF-H1141-L5000


Temperatuurdetectie – sonde

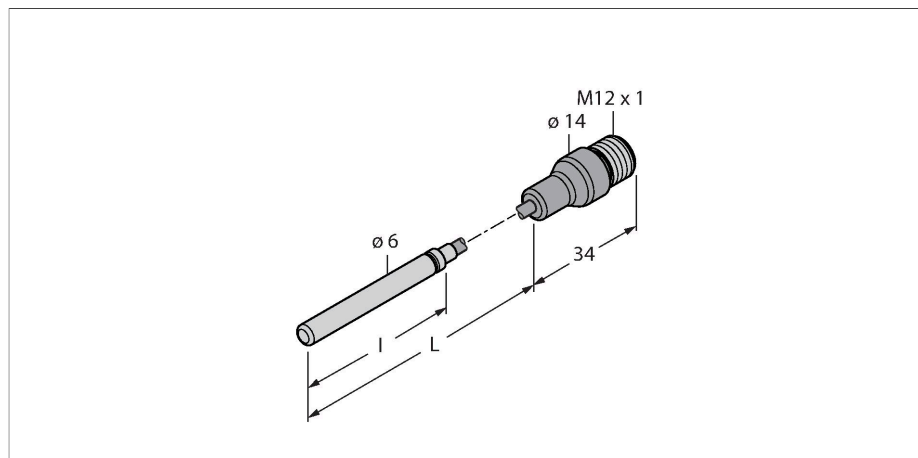

Kenmerken

- Pt100 sonde volgens DIN EN 60751
- Trilvast en schokbestendig
- Aansluitbaar op TS, TTM, IM34, BL20, BL67
- Max. temperatuur connector: 120°C
- 4-draadstechniek

Aansluitschema



Functieprincipe

Weerstandsthermometers worden toegepast voor het detecteren en bewaken van temperaturen om een proces te optimaliseren en te controleren. Typische toepassingen vindt men terug in de machine- en installatiebouw alsook in de procesindustrie. Het kernelement van de temperatuursonde is een temperatuurafhankelijke weerstand.

Technische gegevens

Type	TP-306A-CF-H1141-L5000
Identnr.	9910481
Temperatuurbereik	
Meetbereik	-50...105 °C
Arbeitsbereik temperatuur	-58...221 °F
Nauwkeurigheid	± 0,15 °C + 0,002 • t (-30...350 °C)
Meetelement	Pt100-Messelement, DIN EN 60751, Klasse A; Anschlussart: 4-Leiteranschluss
Zelfopwarming	0,4 K/mW bij 0 °C
Aanspreektijd	t0,5 = 8 s/ t0,9 = 20 s in water @ 0,2 m/s
Dompeldiepte (L)	5000 mm
Materiaal behuizing	roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Procesaansluiting	voor klemringbevestiging, voor directe montage
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Beschermingsklasse	IP67
Referentievoorwaarden volgens IEC 61298-1	
Temperatuur	15...+25 °C
Luchtdruk	860...1060 hPa abs.
Luchtvochtigheid	45...75 % rel.
Hulpenergie	24 VDC
MTTF	2283 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 20 °C


Technische gegevens


Type	TP-306A-CF-H1141-L5000
Identnr.	9910481

Technische gegevens

Temperatuurbereik	
Meetbereik	-50...105 °C
Arbeitsbereik temperatuur	-58...221 °F
Nauwkeurigheid	0,15 °C + 0,002 • t (-30...350 °C)
Zelfopwarming	0,4 K/mW bij 0 °C
Meetelement	Pt100-Messelement, DIN EN 60751, Klasse A; Anschlussart: 4-Leiteranschluss
Aanspreektijd	t0,5 = 8 s/ t0,9 = 20 s in water @ 0,2 m/s
Onderdompelingsdiepte (L)	5000 mm
Beschermingsgraad en -klasse	IP67
Mechanische gegevens	
Materiaal behuizing	roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Sensormateriaal	roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Procesaansluiting	voor klemringbevestiging, voor directe montage
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Referentievoorwaarden volgens IEC 61298-1	
Temperatuur	15...+25 °C
Luchtdruk	860...1060 hPa abs.
Luchtvochtigheid	45...75 % rel.
Hulpenergie	24 VDC
MTTF	2283 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 20 °C

Toebehoren

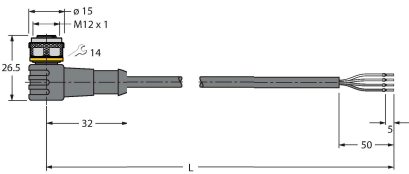Afmetingen	Type	Identnr.	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	aansluitkabel, M12-connector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	aansluitkabel, M12-connector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com

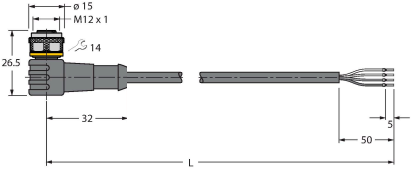Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com