

Inbouwarmatuur - MIRO® Micro-paraboolrooster gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing, geschikt voor uitgezaagde plafondopeningen en paneelplafonds; voorbereid voor bevestiging van kopschotten of voor montage in lichtlijn; wit gecoat, overeenkomstig RAL 9016; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend met hoogreflecterend gesatineerd MIRO® aluminium micro-paraboolrooster met laag geprofileerde lamellen, met lichtreflectiewaarde 97%, voorbeeldschermwerkplekken, $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$ rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, zelfsluitend; rooster visueel doorlopend bij lichtbandmontage; Geïntegreerde driver. Elektrische aansluiting en aansluiting van de besturingskabel via 5-polige aansluitklem met steekcontacttechniek. Benodigde toebehoren: kopschotten en universele UBD-bevestigingsbeugels voor uitgezaagde plafonds resp. WSPH voor paneelplafonds moeten apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60524026660
EAN-nummer	4020863309719
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP $65^\circ < 1500$, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	71W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	13 stuks/B10, 24 stuks/B16, 25 stuks/C10, 40 stuks/C16

LICHTTECHNIEK



Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG0
Lichtstroom armatuur	8375lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	118lm/W
UGR dw./l.	20.6 / 19.9

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1476mm x 136mm x 76mm
Diepte	72mm
Plafondsysteem	uitsparing in plafond [AD], Paneelplafond [PD] (module 150)
Plafonduitsnede (LxB/D)	L(+L+L...)+10mm x 122mm
Inbouw diepte	155mm [AD]
Gewicht (netto)	4.5kg
Montagewijze	Individuele plafondinbouw montage, Plafondinbouw-lichtbandmontage

Maten

L	1476 mm	Lengte
B	136 mm	Breedte
H	76 mm	Hoogte
T	72 mm	Diepte
DA(L/LB)	L(+L+L...)+10	Profielmaat lengte (lichtlijn)
DA(B)	122 mm	Profielmaat breedte
DS min	10 mm	Plafonddikte minimaal
DS max	50 mm	Plafonddikte maximaal
E(AD)	155 mm	Plafondafstand minimaal (gezaagde plafondopeningen)
E(PD)	170 mm	Plafondafstand minimaal (paneelplafond)
MBPD1	150 mm	Modulemaat Breedte (paneelplafond)

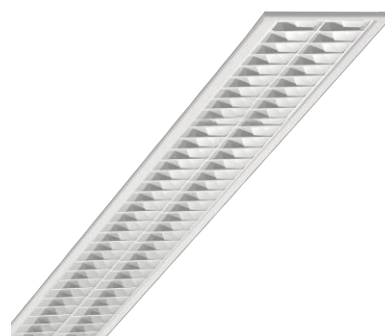

Referentie	LED 8400lm 840
η_{LB}	100 %
$\Phi_{\downarrow/\uparrow}$	100 % / 0 %
UGR dw./l.	20.6 / 19.9
BAP	$65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/nl/article/60524026660> 5 Jahre Garantie auf alle LED-Leuchten. / 5 years warranty on all LED luminaires.
 Regiolux GmbH - www.regiolux.de - Änderungen vorbehalten / Subject to changes - Version 05/23