

Pendelarmatuur - MIRO-SILVER® Micro-paraboolrooster gesatineerd - direct/indirect stralend - voorbereid voor lichtlijnmontage

Plaatstalen behuizing, platte rechthoekige doorsnede, zichtbare ontwerphoogte 26 mm, kopschotten van staal, voorbereid voor lichtlijnmontage; Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006; Lichtverdeling direct/indirect via hoogreflecterend, gesatineerd MIRO-SILVER® aluminium micro-paraboolrooster met laag geprofileerde lamellen, voor beeldschermwerkplekken, $65 < 1500 \text{ cd/m}^2$ rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, zelfsluitend; Elektrische aansluiting en aansluiting van de besturingskabel via 5-polige aansluitklem met steekcontacttechniek. Benodigde toebehoren: Y-staaldraadophanging met of zonder elektrische aansluiting moet apart worden besteld. Complete in hoogte verstelbare pendelset met baldakijn en geïntegreerde lichtregeling als toebehoren apart verkrijgbaar. Apps Osram BT Control, Osram BT Config voor DALI LC01 zijn verkrijgbaar bij de App Store/Google Play. Aanbevolen pendellengte min. 0,5 m.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60332026665
EAN-nummer	4020863322442
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP $65^\circ < 1500$, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	43W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	13 stuks/B10, 21 stuks/B16, 21 stuks/C10, 35 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Lichtstroom armatuur	5514lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	129lm/W
UGR dw./l.	17.9 / 17.1

MECHANIEK



Kleur behuizing	zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/
Maten (LxBxH/DxH)	1240mm x 198mm x 37mm
Gewicht (netto)	4.233kg
Montagewijze	Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage

Maten

L	1240 mm	Lengte
B	198 mm	Breedte
H	37 mm	Hoogte
A1	1216 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A2	1279 mm	Montageafstand 1e lamp van de lichtlijn
A3	1342 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
P min	150 mm	Minimale pendellengte
P max	1900 mm	Maximale pendellengte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/60332026665>

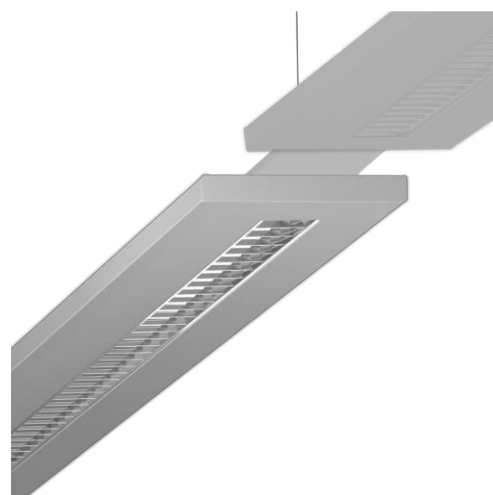

Referentie	LED 5500lm 840
η_{LB}	100 %
$\Phi_{\downarrow/\uparrow}$	62 % / 38 %
UGR dw./l.	17.9 / 17.1
BAP	$65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

