

Pendelarmatuur/lichtband - Enkelvoudig micro-rooster met diffuus asymmetrisch stralende lens - direct asymmetrisch stralend

Behuizing v an plaatstaal in verfijnd rechthoekig design; kopse kanten in gegoten aluminium wit en armatuurverbinders van staal; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct asymmetrisch stralend via LED lens helder met enkelvoudig micro-rooster wit. Elektrische aansluiting via eerste armatuur met 3-polige aansluitleiding en lichtbandarmaturen met doorvoerbedrading. Armatuur kan alleen worden gebruikt in combinatie met een enkele armatuur. Inclusief complete in hoogte verstelbare pendelset. Zwarte behuizing mogelijk op aanvraag.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60685044130
EAN-nummer	4020863467556
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	36W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	15 stuks/B10, 25 stuks/B16, 26 stuks/C10, 42 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Lichtstroom armatuur	4659lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	129lm/W
UGR dw./l.	24.6 / 21.5

MECHANIEK



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1411mm x 51mm x 69mm
Gewicht (netto)	3.7kg
Montagewijze	Lichtband-pendelmontage

Maten

L	1411 mm	Lengte
B	51 mm	Breedte
H	69 mm	Hoogte
A2	1300 mm	Montageafstand 1e lamp van de lichtlijn
A3	1400 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
P min	150 mm	Minimale pendellengte
P max	1900 mm	Maximale pendellengte

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/nl/article/60685044130>

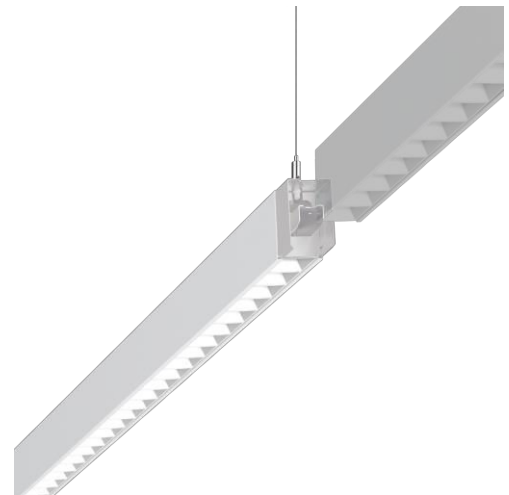

Referentie	LED 4700lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	24.6 / 21.5

