

Opbouwarmatuur - MIRO® Parabolrooster gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing met gelaste kopschotten, rechthoekige doorsnede; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via hoogreflecterend, gesatineerd geanodiseerd Miro® aluminium parabolrooster, voor beeldschermwerkplekken, $65 < 1000 \text{ cd/m}^2$ rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, zelfsluitend, tweezijdig neerklapbaar; Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	65070506660
EAN-nummer	4020863320417
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP $65^\circ < 1000$, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	29W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	17 stuks/B10, 28 stuks/B16, 29 stuks/C10, 47 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Lichtstroom armatuur	4119lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	144lm/W
UGR dw./l.	11.5 / 16.7

MECHANIEK



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	600mm x 600mm x 63mm
Gewicht (netto)	4.5kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	0mm/15mm
Montagewijze	Individuele opbouwmontage

Maten

L	600 mm	Lengte
B	600 mm	Breedte
H	63 mm	Hoogte
A1	400 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A4	400 mm	Montageafstand (breedte)
X	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	15 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/65070506660>

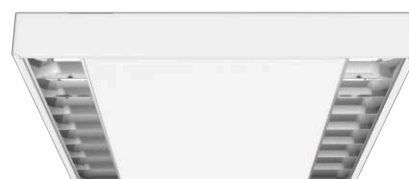

Referentie	LED 4000lm 840
η_{LB}	100 %
$\Phi_{\downarrow/\uparrow}$	100 % / 0 %
UGR dw./l.	11.5 / 16.7
BAP	$65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$

