

Opbouwarmatuur - Fresnel-lens - direct asymmetrisch stralend

Plaatstalen behuizing, compacte rechthoekige doorsnede, ontwerphoogte 40mm, voorbereid op montage van armatuurverbinders van staal; geïntegreerd Quicklock snelmontage-beugelsysteem met vanghaak en veiligheidsdraad voor eenvoudige en snelle montage; Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006; Lichtverdeling direct asymmetrisch stralend met Fresnel-lens van PMMA, homogene lichtverdeling in uitstralingsrichting; Montagevriendelijke aansluiting, direct op de bovenzijde van de armatuur met een afdekcap voor de klemmen; Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Light Control: netlife flex 54; Regiolux Classificatie: netlife flex; Stuursignaal: DALI-broadcast, Draadloos; Aantal voorschakelapparaten (max): 20; DALI-uitgang nom.: 40mA; Communicatie: Bluetooth; Sensortechnologie: PIR - passieve infrarood; Montagehoogte (min/max): 2m naar 3m; Detectiebereik: max. D=12m; App Naam: Hytronik Koolmesh; Compatibiliteit van het systeem: easy25, flex 44, flex 50, flex 54, flex 55, flex 56; Hint: kan in een netwerk worden geïntegreerd met andere Hytronik Koolmesh controllers; Systeembuitbreiding: flex 54, flex 55; Toepassing: Kantoor, Gangen, Nevenruimtes, Vergader ruimtes, Klaslokalen; Functie: Bewegingsdetectie, Daglichtregeling, Corridorfunctie, Guided Light, HCL (alleen met DT8-armaturen), Tuneable White (alleen met DT8-armaturen), Handmatig dimmen. AVA-DK-designafdekkingen moeten, afhankelijk van het aantal armaturen en een universele boorsjabloon als montagehulp, apart worden besteld. Anbauleuchte zur Deckenmontage;

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	65711056195
EAN-nummer	4020863453597
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Light Control	netlife flex 54
Systeemprestaties	42W
Netspanning	230V/50Hz

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Lichtstroom armatuur	4455lm
LED Levensduur	70000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	107lm/W
UGR dw./l.	23.9 / 26.4

MECHANIEK



Kleur behuizing	zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/
Maten (LxBxH/DxH)	1548mm x 129mm x 62mm
Gewicht (netto)	4.67kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	0mm/0mm
Montagewijze	Individuele opbouwmontage, Opbouwlichtbandmontage, Montage draagrails

Maten

L	1548 mm	Lengte
B	129 mm	Breedte
H	62 mm	Hoogte
A1	1300 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A3	248 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
A4	50 mm	Montageafstand (breedte)
X	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/65711056195>

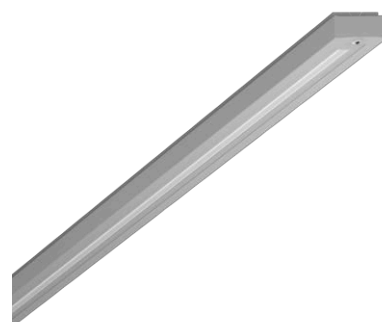

Referentie LED 4500lm 830
 ηLB 100 %
 Φ ↓/↑ 100 % / 0 %
 UGR dw./l. 23.9 / 26.4

