

Inbouwarmatuur - Enkelvoudig micro-rooster met 80°-lens - direct stralend

Plaatstalen behuizing geschikt voor uitgezaagde plafondopeningen; wit gecoat, overeenkomstig RAL 9016. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via 80° LED lens helder met enkelvoudig micro-rooster wit, voor beeldschermwerkplekken, rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1. Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Universele bevestigingsbeugel UBD voor uitgesneden plafonds meegeleverd. Zwart mogelijk op aanvraag.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60622046660
EAN-nummer	4020863469154
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65° < 3000, F, F-dak, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	22W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	18 stuks/B10, 28 stuks/B16, 30 stuks/C10, 46 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Lichtstroom armatuur	3382lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	155lm/W
UGR dw./l.	18.9 / 18.8

MECHANIEK



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1150mm x 71mm x 70mm
Plafondsysteem	uitsparing in plafond [AD]
Plafonduitsnede (LxB/D)	1130mm x 55mm
Inbouw diepte	100mm [AD]; 155mm [s-TS] min
Gewicht (netto)	2.5kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	0mm/0mm
Montagewijze	Individuele plafondinbouwmontage

Maten

L	1150 mm	Lengte
B	71 mm	Breedte
H	70 mm	Hoogte
DA(L)	1130 mm	Profielmaat lengte
DA(B)	55 mm	Profielmaat breedte
Et(min)	155 mm	Plafondafstand minimaal - Minimummaat (zichtbare T-profielen)
Et(AD)	100 mm	Plafondafstand minimaal (gezaagde plafondopeningen)
X	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/nl/article/60622046660>

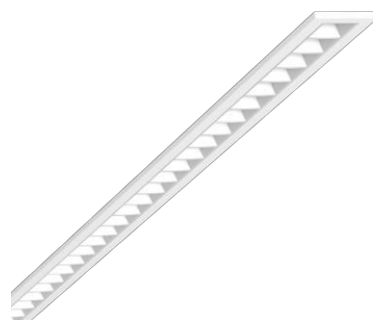

Referentie	LED 3400lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	18.9 / 18.8
BAP	65° < 3000cd/m²

