

Sporthalarmatuur - Rooster wit - direct breedstralend

Plaatstalen behuizing Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct breedstralend via metaalroosters, plaatstaal, met stevige, gladde dwarslamellen; wit gelakt overeenkomstig RAL 9016; met V-reflector, enkelzijdig uitklapbaar; balbestendig. roosterbevestiging via verende, balbestendige vergrendeling die alleen met gereedschap kan worden geopend; met 1x Regiolux LED-eenheid, lichtkleur neutraal wit (840) met zeer goede kleurconsistentie en hoge kleurweergave Ra>80. Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact; met omschakelconverteer voor noodverlichting op aanvraag. LED-eenheden apart of als groep dimbaar. Voor draagrails- of pendelmontage moeten de toebehoren apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	68130036600
EAN-nummer	4020863281459
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Balveiligheid (tennis), Balveiligheid, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (2 stuks)
Systeemprestaties	114W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	11 stuks/B10, 18 stuks/B16, 18 stuks/C10, 30 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Lichtstroom armatuur	14579lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	128lm/W
Stralingshoek	95°
UGR dw./l.	19.2 / 19.5

MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1548mm x 484mm x 90mm
Gewicht (netto)	19.548kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	0mm/70mm
Montagewijze	Individuele opbouwmontage, Opbouw-lichtbandmontage, Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage, Montage draagrails
Montage-draaihoek	15° max. lengteas/opbouw montage; dwarsas/montage met toebehoren hoek, ketting 51° max. en dwarsas/montage met toebehoren aan de draagrail 40° max.



Maten

L	1548 mm	Lengte
B	484 mm	Breedte
H	90 mm	Hoogte
A1	1300 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A3	248 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
A4	160 mm	Montageafstand (breedte)
X	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	70 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/68130036600> 3-jarige Garantie auf alle LED-Leuchten. / 5 years warranty on all LED luminaires.

Regiolux GmbH - www.regiolux.de - Änderungen vorbehalten / Subject to changes - Version 05/23

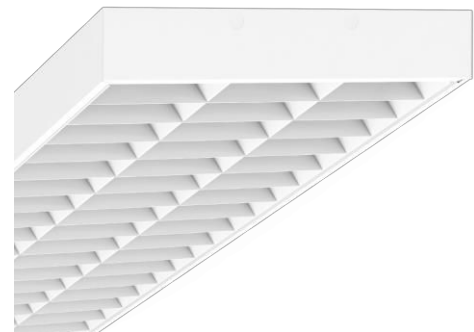

Referentie	LED 14600lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	19.2 / 19.5

