

Inbouwarmatuur universeel - MIRO® Paraboolrooster gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing geschikt voor plafonds met zichtbare T-profielen, verborgen symmetrische profielconstructies en uitgezaagde plafondopeningen; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via hoogreflecterend, gesatineerd geanodiseerd Miro® aluminium paraboolrooster, voor beeldschermwerkplekken, 65° < 1000 cd/m² rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, zelfsluitend, tweezijdig neerklapbaar; Elektrische aansluiting en aansluiting van de besturingskabel via 5-polige aansluitklem met steekcontacttechniek. Universele bevestigingsbeugels UBB voor verborgen symmetrische profielssystemen of uitgezaagde plafondopeningen en veiligheidsdips SCT CLIPS voor plafonds met zichtbare T-profielen moeten apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	76620506660
EAN-nummer	4020863312573
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65° < 1000, ENEC 10 VDE, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	29W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	17 stuks/B10, 28 stuks/B16, 29 stuks/C10, 47 stuks/C16

LICHTTECHNIEK



Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Lichtstroom armatuur	4119lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	144lm/W
UGR dw./l.	11.5 / 16.7

MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	596.5mm x 596.5mm x 58mm
Diepte	51mm
Plafondsysteem	Plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (600x600mm), verborgen symmetrische railconstructie [VS] (600x600mm), uitsparing in plafond [AD]
Plafonduitsnede (LxB/D)	585mm x 585mm
Inbouwdiepte	120mm [AD]; 250mm [s-TS]; 140mm [s-TS] min; 120mm [VS]
Gewicht (netto)	3.9kg
Montagewijze	Inlegmontage, Individuele plafondinbouwmontage

Maten

L	596.5 mm	Lengte
B	596.5 mm	Breedte
H	58 mm	Hoogte
T	51 mm	Diepte
DA(L)	585 mm	Profielmaat lengte
DA(B)	585 mm	Profielmaat breedte
Ei(min)	140 mm	Plafondafstand minimaal - Minimaalmaat (zichtbare T-profielen)
Ei(AD)	120 mm	Plafondafstand minimaal (gezaagde plafondopeningen)
Ei(TS)	250 mm	Plafondafstand minimaal - aanbevolen (zichtbare T-profielen)
Ei(VS)	120 mm	Plafondafstand minimaal (verdekt symmetrisch)
MLTS1	600 mm	Modulemaat lengte (zichtbare T-profiel)
MLTS_1/2	600	Modulemaat lengte (zichtbare T-profiel) 1/2
MLVS	600 mm	Modulemaat lengte (verdekt symmetrisch)
MBTS1	600 mm	Modulemaat breedte (zichtbare T-profielen)
MBTS_1/2	600	Modulemaat breedte (zichtbare T-profiel) 1/2
MBVS	600 mm	Modulemaat breedte (verdekt symmetrisch)

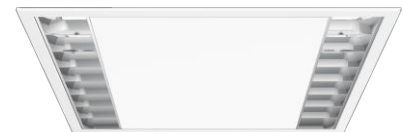

Referentie	LED 4000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	11.5 / 16.7
BAP	65° < 1000cd/m²

