

Sporthalarmatuur - Rooster wit - direct breedstralend

Plaatstalen behuizing met een gelijkblijvend brede, rondomlopende rand en een 7 mm hoge opstaande rand voor verborgen symmetrische railconstructies en uitgezaagde plafondopeningen; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct breedstralend via metaalrooster, plaatstaal, met stabiele, gladde dwarslamellen; wit gelakt overeenkomstig RAL 9016; met V-reflector, enkelzijdig neerklapbaar; balbestendig. Rasterbevestiging via verende, balbestendige vergrendeling die alleen met gereedschap geopend kan worden; Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact; met omschakelconverteer voor noodverlichting op aanvraag. BBT-bevestigingsbeugels voor verborgen symmetrische profielsystemen of uitgezaagde plafondopeningen moeten apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	78120026600
EAN-nummer	4020863335534
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Balveiligheid (tennis), Balveiligheid, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	76W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	11 stuks/B10, 18 stuks/B16, 18 stuks/C10, 30 stuks/C16

LICHTTECHNIEK



Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Lichtstroom armatuur	9719lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	128lm/W
Stralingshoek	(C0) / 75 ° (C90)
UGR dw./l.	19.5 / 19.8

MECHANIEK



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1548mm x 312mm x 90mm
Diepte	83mm
Plafondsysteem	verborgen symmetrische railconstructie [VS], uitsparing in plafond [AD]
Plafonduitsnede (LxB/D)	1535mm x 300mm
Inbouwdiepte	250mm [AD]; 250mm [VS]
Gewicht (netto)	12.27kg
Montagewijze	Individuele plafondinbouwmontage

Maten

L	1548 mm	Lengte
B	312 mm	Breedte
H	90 mm	Hoogte
T	83 mm	Diepte
DA(L)	1535 mm	Profielmaat lengte
DA(B)	300 mm	Profielmaat breedte
Ei(AD)	250 mm	Plafondafstand minimaal (gezaagde plafondopeningen)
Ei(VS)	250 mm	Plafondafstand minimaal (verdekt symmetrisch)
MLVS	1550 mm	Modulemaat lengte (verdekt symmetrisch)
MBVS	312.5 mm	Modulemaat breedte (verdekt symmetrisch)

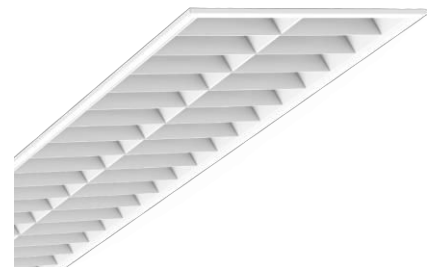

Referentie	LED 9700lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	19.5 / 19.8

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/nl/article/78120026600> 5-jaar Garantie op alle LED-Leuchten. / 5 years warranty on all LED luminaires.
Regiolux GmbH - www.regiolux.de - Änderungen vorbehalten / Subject to changes - Version 05/23