

LUXOMAT® PD4-S-AP/-DE/-UP



Zur Überwachung
großer Flächen




AP



DE



UP

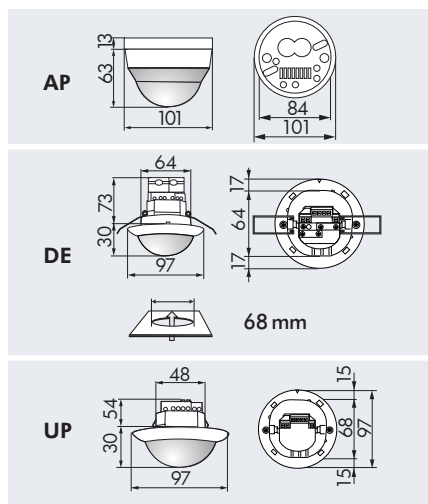

TECHNISCHE DATEN


- ~ 230V~ ±10%
- ☀ 360°
- sitzend Ø 6,40 m
- quer Ø 24,00 m
- frontal Ø 8,00 m
- IP □ AP = IP54; DE/UP = IP20 / Klasse II / C
- AP Ø 101 x H 76 mm
- DE Ø 97 x H 103 mm
- UP Ø 97 x H 84 mm
- 🌡 -25°C bis +50°C
- ☐ aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat
- Impulsabstand 2 s oder 9 s

Slave-Ausgang

- ☐ 230V

PRODUKTINFORMATIONEN

- Präsenzmelder LUXOMAT® PD4-S, Slave mit kreisförmigem Erfassungsbereich und großer Reichweite, als Aufputz-, Deckeneinbau- und Unterputzversion
- Großes Energieeinsparungspotential speziell in großen Räumen und bei der Überwachung großer Flächen
- Nur ein Master für die Lichtschaltung und die Schaltung von Lüftern notwendig
- Erfassung der Bewegung in allen Raumsegmenten mit Slaves möglich
- Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung
- Erkennung der Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Sensor und Leistungsteil in einem Gehäuse
- Einsatzbeispiele:
Überwachung großer Flächen wie Tiefgaragen, Turnhallen, Lagerhallen, Laderampen, Säle


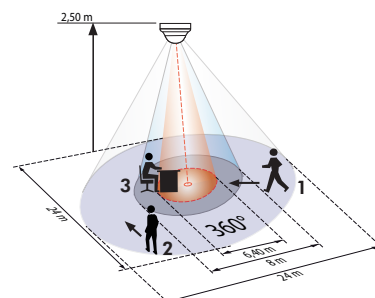


- 1 Frontal auf den Melder zu gehen
- 2 Quer zum Melder gehen
- 3 Sitzende Tätigkeit

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Ballschutzkorb

Aufputzdose IP65



Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD4-S-AP	weiß	92142
PD4-S-DE	weiß	92254
PD4-S-UP	weiß	92163
Zubehör (optional)		
Ballschutzkorb BSK	weiß	92199
Aufputzdose IP65 für PD4-AP (IP54)	weiß	92376