


|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Produktbezeichnung</b> | 2524-D5-50 |
| <b>Artikelnummer</b>      | 36036      |
| <b>Hersteller</b>         | ETHERMA    |

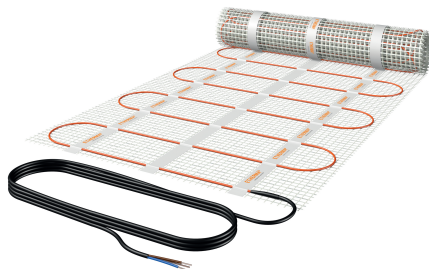

### Produktbeschreibung

Heizmatte für Dünnbett 24V, 0.3m², 50x50cm, 60W

Die Netzheizmatte D ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Fußböden, der Beheizung von Räumen oder der Kälteabschottung an Wänden im Schutzbereich und einer Nennspannung von 24 V. Durch den nur 2,7 mm dünnen Aufbau ermöglicht die Netzheizmatte eine geringe Bodenaufbauhöhe. Die Heizmatte ist selbstklebend und die Dipol-Ausführung garantiert eine einfache Verlegung im Fliesenkleberbett und einen nahezu magnetfeldfreien Betrieb. Durch die spezielle Verarbeitung wird ein 100 % zuverlässiger, einfacher Einbau und hohe Stabilität der Heizmatte garantiert. Auf Wunsch fertigen wir auch gerne Netzheizmatten D mit Größe, Spannung, Leistung und Form auf Maß. Dipolheizleiter, Nenntemperatur: 90 °C, Heizleiterdicke: 2,7 mm, Schutzart: IP X7, NetZRasterung: 12x12 mm, selbstklebend, CE konform, Prüfzeichen: VDE, Standardanschlussleitung: 4 m, 2x1,0(1,5) mm². RoHS und REACH konform.

### Technische Details

|                                        |          |                              |                           |
|----------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------|
| <b>Ausführung</b>                      | sonstige | <b>Anschlussspannung</b>     | 24 24 Volt                |
| <b>Mit Trägermatte</b>                 | Ja       | <b>Anschlussleistung</b>     | 60 60 Watt                |
| <b>Fixierung des Heizleiters</b>       | geklebt  | <b>Leistung</b>              | 250 Watt pro Quadratmeter |
| <b>Selbstklebend</b>                   | Ja       | <b>Heizleiterbelastung</b>   | 13 Watt pro Meter         |
| <b>Geeignet für Feuchträume</b>        | Ja       | <b>Widerstand</b>            | 9,6 Ohm                   |
| <b>Geeignet als Freiflächenheizung</b> | Nein     | <b>Anzahl der Kaltleiter</b> | 1                         |
| <b>Geeignet als Dachflächenheizung</b> | Nein     | <b>Länge der Kaltleiter</b>  | 400 Millimeter            |
| <b>Mit Regler</b>                      | Nein     | <b>Fläche</b>                | 0,3 Quadratmeter          |
| <b>Mit Raumthermostat</b>              | Nein     | <b>Länge</b>                 | 500 Millimeter            |
| <b>Mit Bodentempertursensor</b>        | Nein     | <b>Breite</b>                | 500 Millimeter            |
|                                        |          | <b>Stärke</b>                | 2,7 Millimeter            |