

**Nom du produit**

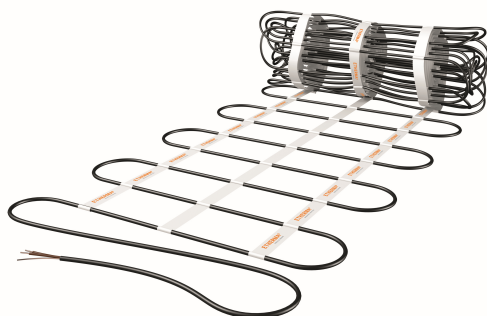
102-RGS1-65

**Numéro de l'article**

30284

**Fabricant**

ETHERMA

**Description du produit**

Chauffage au sol, l'installation de chape 3.60m<sup>2</sup> 0.65x5.55m 359W 230V

Les nattes de chauffage par le sol RS sont utilisées en fonction du tarif des fournisseurs d'énergie comme chauffage direct, à accumulation partielle ou à accumulation. Le traitement spécifique assure une installation simple et rapide permettant aux nattes d'être lisses et planes. L'installation est réalisée dans une chape humide à deux couches ou dans une chape liquide. La tresse de blindage du conducteur de chauffage permet une installation simple dans les espaces humides. Le câble de chauffage dipôle est raccordé de manière standard à un câble de raccordement de 3 m (3x1,5 mm<sup>2</sup>), mais peut également être livré à la longueur souhaitée moyennant un supplément. Résistance thermique : jusqu'à 90 °C, Type de protection : IP X7, Mesure de protection : interrupteur différentiel 30 mA., Structure du conducteur de chauffage selon VDE, Rayon min. de courbure : 5 d, Câble de raccordement, Conforme CE, 230 V.

**Détails techniques**

|                                            |       |                                  |                           |
|--------------------------------------------|-------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Model</b>                               | Other | <b>Connection voltage</b>        | 230 23 Volt<br>0          |
| <b>With support mat</b>                    | No    | <b>Connected load</b>            | 359 35 Watt<br>9          |
| <b>Fixation thermal conductor</b>          | Glued | <b>Power</b>                     | 100 Watt per square metre |
| <b>Self-adhesive</b>                       | No    | <b>Heating conductor load</b>    | 15 Watt per metre         |
| <b>Suitable for damp space</b>             | Yes   | <b>Resistance</b>                | 147 Ohm                   |
| <b>Suitable as outdoor surface heating</b> | No    | <b>Number of cold conductors</b> | 1                         |
| <b>Suitable as roof surface heating</b>    | No    | <b>Length of cold conductors</b> | 3000 Millimetre           |
| <b>With controller</b>                     | No    | <b>Surface</b>                   | 3,6 Square metre          |
| <b>With room temperature controller</b>    | No    | <b>Length</b>                    | 5550 Millimetre           |
| <b>With floor temperature sensor</b>       | No    | <b>Width</b>                     | 650 Millimetre            |
|                                            |       | <b>Thickness</b>                 | 6 Millimetre              |