

Nom du produit

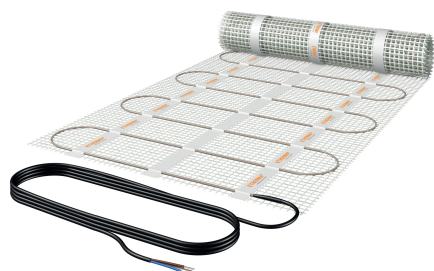
303-NST5-2108

Numéro de l'article

36152

Fabricant

ETHERMA

**Description du produit**

Chauffage au sol robuste, l'int./l'extérieur 10.5m² 50x2108cm 3163W 40

Le tapis chauffant NST est un tapis chauffant fabriqué en usine qui est mécaniquement et chimiquement résistant grâce à une enveloppe extérieure très stable. Cela le rend extrêmement adapté à une installation dans des environnements chimiquement agressifs dans lesquels des produits de nettoyage concentrés sont utilisés, par exemple dans les toilettes publiques, les piscines et les ateliers de peinture. L'isolation intérieure et extérieure isolée avec du téflon assure un haut degré de robustesse du câble chauffant. Le tapis chauffant du réseau NST est utilisé pour le contrôle de la température des sols, le chauffage des locaux, la protection contre le froid sur les murs et comme chauffage de surface de la route pour l'installation au moyen de la méthode du lit mince. Grâce à une épaisseur de seulement 3,3 mm, il est possible d'installer le tapis chauffant de grille avec une profondeur d'installation minimale. La version Dipol garantit une installation simple dans l'adhésif pour carreaux

Détails techniques

Model	Other	Connection voltage	400 40 Volt 0
With support mat	Yes	Connected load	3163 3 Watt 163
Fixation thermal conductor	Glued	Power	300 Watt per square metre
Self-adhesive	No	Heating conductor load	22,5 Watt per metre
Suitable for damp space	Yes	Resistance	51 Ohm
Suitable as outdoor surface heating	Yes	Number of cold conductors	1
Suitable as roof surface heating	No	Length of cold conductors	4000 Millimetre
With controller	No	Surface	10,5 Square metre
With room temperature controller	No	Length	21080 Millimetre
With floor temperature sensor	No	Width	500 Millimetre
		Thickness	2,7 Millimetre