


Type	132-DS5-1650
Artikelnummer	34197
Merk	ETHERMA

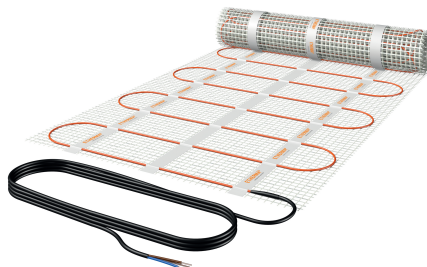

Product omschrijving

Vloerverwarming onder tegels en steen 8,3m² 1070W 230V

De netverwarmingsmat DS is een in de fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat voor de temperatuurbelijding van vloeren, het verwarmen van ruimtes of de koude-afscherming aan wanden. Dankzij een dikte van slechts 2,7mm is het mogelijk de netverwarmingsmat met een minimale inbouwdiepte te installeren. De verwarmingsmat is zelfklevend, en de Dipol-uitvoering garandeert een eenvoudige plaatsing in de lijmlaag van tegelvloeren en een nagenoeg magneetveldvrije werking. De naaitechnologie garandeert een 100% betrouwbare, eenvoudige installatie en een grote stabiliteit van de verwarmingsmat. Desgewenst vervaardigen wij netverwarmingsmatten DS op maat met afmetingen, spanning, vermogen en vorm volgens uw wensen. Dipol-verwarmingskabel, beperkt magnetisch veld, nominale temperatuur: 90°C, systeemopbouw: conform VDE 0700, dikte verwarmingskabel: 2,7mm, type bescherming: IP X7, zelfklevend, CE-conform, keurmerk: VDE, standaardaansluitkabel: 4m; 2x1,0 (1,5)mm² + beschermingsvlechtwerk.

Technische Details

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	230 Volt 230
Met draagmat	Ja	Aansluitvermogen	1070 Watt 107 0
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	Vermogen	130 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	Ja	Belasting verwarmingsgeleider	9,8 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	Ja	Weerstandswaarde	49 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	Nee	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	Nee	Lengte koudegeleiders	4000 Millimeter
Met regeling	Nee	Oppervlakte	8,3 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	Nee	Lengte	1650 Millimeter 0
Met vloertemperatuursensor	Nee	Breedte	500 Millimeter
		Dikte	2,7 Millimeter