


|               |             |
|---------------|-------------|
| Type          | 152-RUS6-95 |
| Artikelnummer | 32493       |
| Merk          | ETHERMA     |

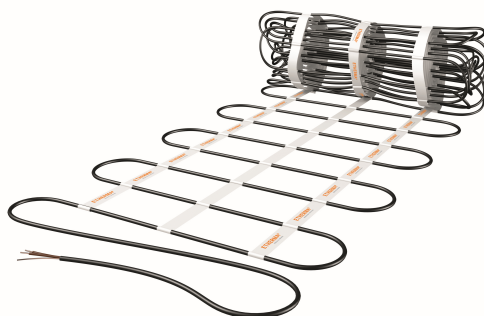

### Product omschrijving

Vloerverwarming in cement 0.95 x 14.70m 2100W 230V

De vloerverwarmingsmatten RS worden opgenomen in dekvloeren en gebruikt als directe of accumulatieverwarming. Door ETHERMA ontwikkelde montagestrips zorgen voor een tijdbesparende en eenvoudige plaatsing. Het grote voordeel hierbij is dat de mat, die als een harmonica is opgevouwen, op zeer eenvoudige wijze kan worden geplaatst. Dankzij de montagestrips ligt de mat stevig en vlak aan. De installatie wordt in het ideale geval uitgevoerd in een dekvloer van twee lagen. Het aardscherm zorgt voor de eenvoudige installatie in vochtige ruimtes. De hoogwaardige verwarmingskabel heeft standaard een aansluitkabel van 3 m (3 x 1,5 mm<sup>2</sup>), maar kan tegen meerprijs in de gewenste lengte worden geleverd. Nominale temperatuur: 90°C, systeemopbouw: conform IEC 60800, type bescherming: IP X7, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, verwarmingsgeleider gecontroleerd conform VDE, CE-conform, min. buigradius: 5 d.

### Technische Details

|                                                        |        |                                      |                              |
|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Uitvoering</b>                                      | Overig | <b>Aansluitspanning</b>              | 230  Volt<br>230             |
| <b>Met draagmat</b>                                    | Nee    | <b>Aansluitvermogen</b>              | 2100 Watt<br> 210<br>0       |
| <b>Fixatie warmtegeleider</b>                          | Overig | <b>Vermogen</b>                      | 150 Watt per vierkante meter |
| <b>Zelfklevend</b>                                     | Nee    | <b>Belasting verwarmingsgeleider</b> | 15 Watt per meter            |
| <b>Geschikt voor vochtige ruimte</b>                   | Ja     | <b>Weerstandswaarde</b>              | 25 Ohm                       |
| <b>Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken</b> | Nee    | <b>Aantal koudegeleiders</b>         | 1                            |
| <b>Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken</b>    | Nee    | <b>Lengte koudegeleiders</b>         | 3000 Millimeter              |
| <b>Met regeling</b>                                    | Nee    | <b>Oppervlakte</b>                   | 14 Vierkante meter           |
| <b>Met ruimtethermostaat</b>                           | Nee    | <b>Lengte</b>                        | 1470 Millimeter<br>0         |
| <b>Met vloertemperatuursensor</b>                      | Nee    | <b>Breedte</b>                       | 950 Millimeter               |
|                                                        |        | <b>Dikte</b>                         | 6 Millimeter                 |