


Type	92-DS5-2240
Artikelnummer	34224
Merk	ETHERMA

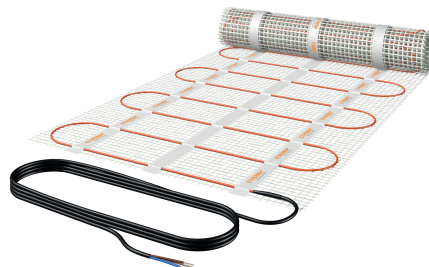

Product omschrijving

Vloerverwarming onder tegels en steen 11.20 m² 1011W 230V

De netverwarmingsmat DS is een fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat voor temp. beheersing van vloeren, verwarmen van ruimtes of koude-afscherming aan wanden. Dankzij een dikte van 2,7mm is het mogelijk de netverwarmingsmat met minimale inbouwdiepte te installeren. De verwarmingsmat is zelfklevend, en de uitvoering met 2 geleiders garandeert eenvoudige plaatsing in de lijmlaag van tegelvloeren en een nagenoeg magneetveldvrije werking. De speciale constructie garandeert betrouwbare, eenvoudige installatie en grote stabiliteit. Desgewenst vervaardigen wij netverwarmingsmatten DS op maat met afmetingen, spanning, vermogen en vorm volgens uw wensen. Verwarmingskabel met 2 geleiders, beperkt magnetisch veld, nom. temp.: tot 90 °C, systeemopbouw: conform VDE 0700, dikte verwarmingsgeleider: 2,7mm, beschermingsgr.: IPX7, netraster: 12 x 12mm, zelfklevend, CE-conform, keurmerk: VDE, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, standaardaansluitkabel: 4m, 2 x 1,0 mm² aardscherm.

Technische Details

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	230 Volt 230
Met draagmat	Ja	Aansluitvermogen	1011 Watt 101 1
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	Vermogen	90 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	Ja	Belasting verwarmingsgeleider	6,8 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	Ja	Weerstandswaarde	52 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	Nee	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	Nee	Lengte koudegeleiders	4000 Millimeter
Met regeling	Nee	Oppervlakte	11,2 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	Nee	Lengte	2240 Millimeter 0
Met vloertemperatuursensor	Nee	Breedte	500 Millimeter
		Dikte	2,7 Millimeter